



10411—74

(        )

• . . . . ,

,

(        )

1974 . 1805

**29**

»

**10411—74**

# Axes for diesel locomotives of narrow gauge railways. Technical requirements

10411—63

29 1974 . 1805

01.01 1976 .  
01.01 1984 .

750

1.

1.1-

1050—60

13

1.4.

( )

, 1974

2

10411—74

,

,

15

,

3

— 20

,

,

,

,

,

1

1.5.

1050—60,

2

1.6.

(

)

,

,

1.7.

700°

600°

1.8.

,

,

;

,

2.

2.1.

2.2.

1.2 (

)

1.3;

;

3.

3.1.

1497—61

10

9454—60

3.2.

1.3.

4.

4.1.

;

4.2.

4.3.

5.

5.1.


—

5.2.

— 2



7.

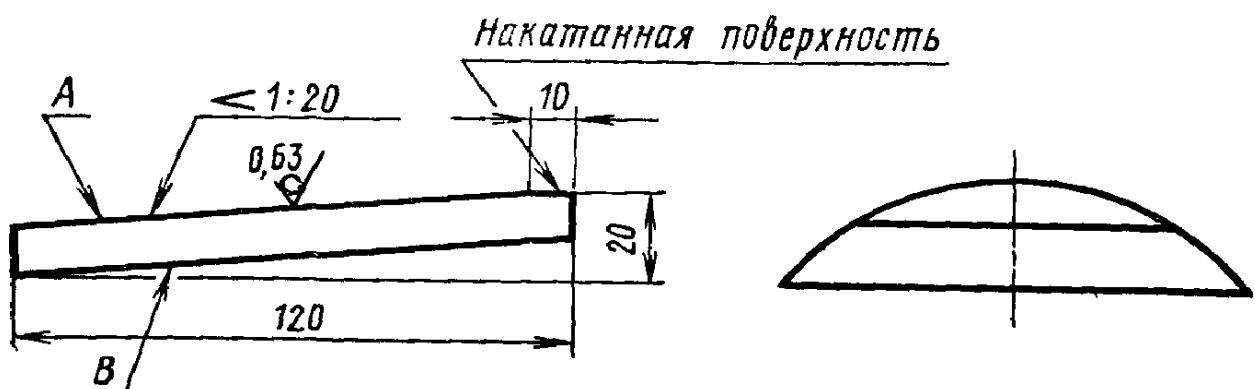

0,05

2999-59

( 2-3 )

30

1 : 20. ( )

(

100 ).

23.09.74

29.10.74

0,5 . . . 6000

3

, -22,

3.

«

».

. 6.

. 1838

1 10411-74

27.02.85

• 1.07.85

« 3 1 8160. »  
 « Technical requirements »; « Specifications ».  
 1.2, 1.3 : « 1.2. »  
 - 259(^-71, -  
 8479—\*70,  
 40 45 1050—74.  
 ( 1.3. )  
 :  
 , ( / <sup>2</sup> ) . . . . 540(54)  
 , %..... 17  
 , / \* ( - / <sup>2</sup> ) . . . . 35(3,5)  
 ..... 150 ».  
 ( , . 102)

**10411-74)**

1.5. : 1050—60 1050—74.  
3.1. : 1497—61 1497—73,  
9454—60 9454—78.  
5 :  
5.1. «5.

— 2

».

1, 5

: « ».

: <\.

Rz^20

2789—73.

5.  
/? <2,5

2789—73».

7.

« »; : 2999—59 2999—75.

( 5 19-86 .)

			-			-
$10^1$			<b>G</b>	$10^{**}$	( )	
10				$10^{**}$		
$10^*$				$10^{**}$		
$10^*$	( )		<b>h</b>	$10^{**}$		
$10^*$	( )		da	$10^{**}$		
$10^{-*}$	( )		d	$10^{**}$		f