



**14151—69**

**10—93**

**14151—69\***

Hydrodynamic adjustable single supported  
couplings. Basic parameters and dimensions

**01.07.69**

**898            06.68.92**

**1.**

**5**

**1000 ,**

**2.**

**( , . 1, 2).**

**3.**


**©**

**, 1994**

\* ( 1994 .) 1, 2,  
      1980 ., 1986 .  
( 6—80, 3—87).

С. 2

14151—60

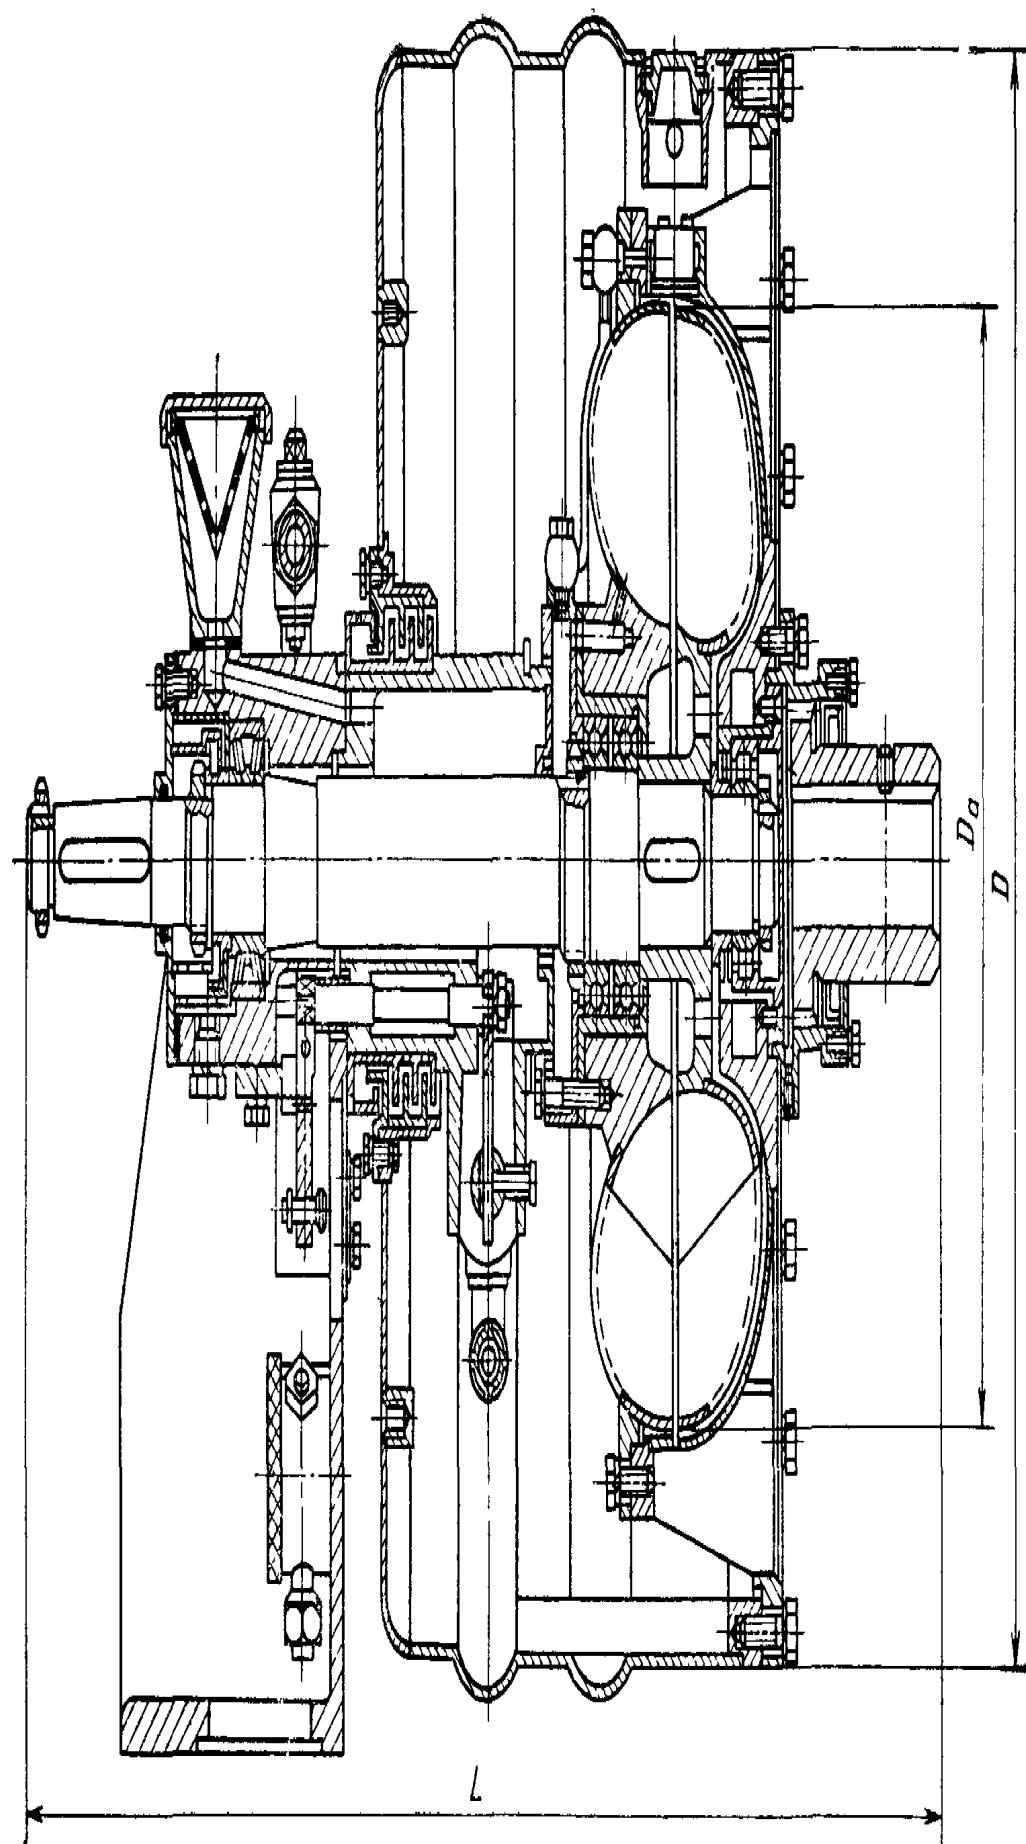

	"	»				<i>D</i>	<i>L</i>		
		, %,		~1	I				
		2,5	3,5						
1—280	280	5	8	25	1500	430	590		
1—320	320	8	14			480	590		
1—360	360	14	25			530	700		
1—400	400	8 25	13 45	16 25	1000 1500	580	700		
1—450	450	13 45	23 80	16 25	1000 1500	630	760		
1—500	500	23 80	40 140	16 25	1000 1500	700	760		
1—560	560	18 40 140	32 70 240	12 16 25	750 1000 1500	780	910		
1—630	630	32 70 240	55 125 420	12 16 25	750 1000 1500	860	910		
1—710	710	30 55 125 420	52 95 220 750	10 12 16 25	600 750 1000 1500	950	1040		
1—300	800	52 95 220 750	90 170 400 1000	10 12 16 25	600 750 1000 1500	1060	1010		
1—900	900	90 170 400	155 300 700	10 12 16	600 750 1000	1160	1240		
1—1000	1000	155 300 700	260 520 1000	10 12 16	600 750 1000	1320	1240		

**360** :

**1—360**

(  
4.

, . . . .

**2).**

**— 3000 ;**  
**— 10000 ;**

:

;

**— 25000 .**

5.

:

;

4, 5. (

6. (

,

. . . .

,

**2).**

3.

\* \*\*

$$N = \frac{70}{=980}, \quad / \quad .$$

2%.

$$/Zi— \bullet 0,98 = 980 * 0,98 —$$

$$—960 \quad / \quad .$$

$$—960 \quad /$$

$$\left( \frac{n_1}{n} \right)^3 = 70 \left( \frac{960}{980} \right)^3 > 66 \quad 5-*.$$

$$9*80 \quad /$$

$$Nj_— \quad \begin{matrix} \mathbf{66} \\ 0,95 \end{matrix} \quad —68,4 \quad ,$$

$$—0,95 —$$

$$1000 \quad / \quad .$$

$$—68,4 \cdot \left( \frac{1000}{980} \right)^3 = 72,4 \quad .$$

$$(72,4 \quad )$$

$$14151—69 \quad ( \quad , \quad 1 )$$

$$(1000 \quad / \quad )$$

1—630.

\* . 1, 2. ( . . . 2).

\*\*

*IL*

. 22.07.94. , . 03.09.94. . , . 0,47. . - . 0,47. . - .  
0,30. . 377 . 1608.

« » , 107076, , 256. . 1459 . 14.