

15891-70

11-98

1589170

Hot rolled fashioned strip twolayered steel for plough shares
Specifications

09 4000

24.04.70

577

01.01.71

(5-6-93) ,
3—93

,

,

,

«

— «

»

»,

1.

1 1	—	6 1	53,	-
1 2	—	6 1	53	
14—2—760—87,	14—2—766—88,		,	

	% %						
6 1	:	0,50	0,70	5,50-7 00	0,80-1,20	0,03	0,03

(1 3 , . 1).

6 1	20
20	6 1

6 1 0,7

3

*


(1999)

N° 1,

1988 (10—88)

©

, 1999

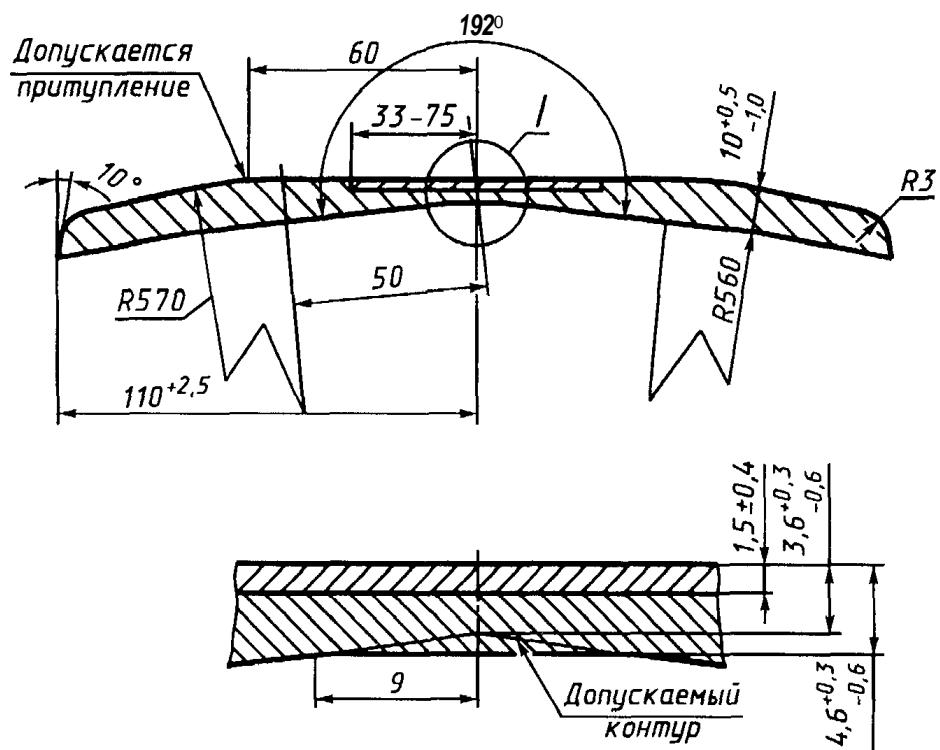

1 4

1 5

6 1

20

20

2

1 6

6 1 1

0,5

1 7

560

9

-

1 8

2

1 9

3 560

20 %

5 560

1 10

1,5 1

10 %

40

2,5

1

80

1 11

2

2

1 12

6 1

250

1 13

,

1 14

,

0,5

0,3

, 0,5

0,8

1.15.

2.

2.1. 7566—94.

2.2.

6 1.

2.3.

2 4

2 5. 9012—59

6 1 53

2 6 6 1

2 7. — 10243—75.

2.8.

2.9. — 7565—81.

2.10. 22536.1—88, 22536.2—87,
22536.3-88, 22536 4-88, 22536.5-87,
12345-88, 12346-78, 12347-77,
12351-81. 12346-88, 12348-78,
12350-78

(, . 1).

2.11.

3.

3.1. , , , — 7566—94.

(, , . 1).

3.2.

3.3.

021007	10 08 95	28 05 99		18 06 99	0,47	-	0,42
			138	3075	1342		
						, 107076,	
							, 14
							, 256
							040138