


16046.70*

Captive nuts of semispherical sleeves for tube connections on internal cone.
Construction and dimensions

839

5 1970 ,
01.0171

1.

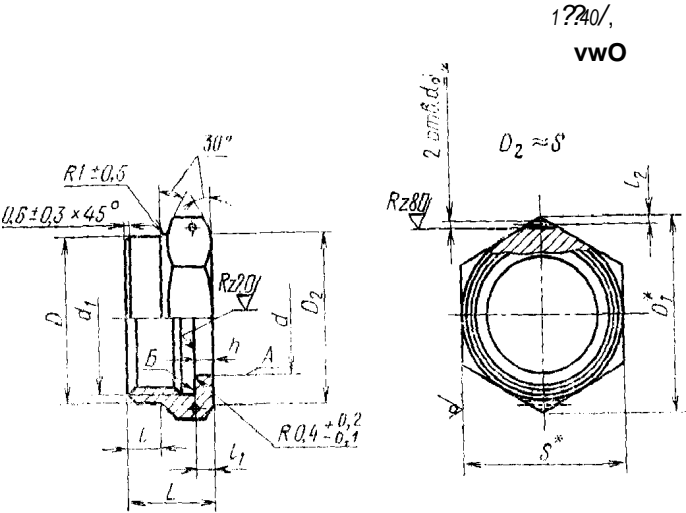

*

*

(1987 .)
1980
(3—81 5-86).

1, 2,
1986 ,

°	<i>d</i>	<i>d</i> 1	<i>d</i> ₂	<i>D</i>		5	/		/	<i>L</i>	<i>h</i>	100 »	
	,		· ·										
	·		+0,2				+0,4						
6	8,7	14 1,5	1,2	17	21,9	19	7	2,5	1,5	14	3	1,60	
8	10,7	16 1.5		19	25,4	22						1,99	
10	12,7	M1 8X1,5	1,5	21	27,7	24		8	3,0	2,0		15	2,23
12	,7	20 1.5		23	31,2	27	3,54						
14	16,7	M22XTS		25		30	2,67						
16	18,7	M24XU5		27	34,6	32	18				4	3,94	
18	21,3	27 1.5		30	36,9	36						4,21	
20	23,3	30 1,5		34	41,6	41						5,46	
22	25,3	1.5		37	47,3	41						7,10	
24	27,3		40	6,84									
25	28,3	36 1.5	2 0	43	53,1	46	10	4,0	2,5	9\	5	7,35	
28	31,3	M39XUS										46	9,65
30	33,3												9,24
32	35,3	42 1.5		46	57,7	50						8,13	
34	37,3	45 1.5		50		10,23							
36	39,3	M48XI.5		53	63,5	55						12,48	
38	41,3											12,00	

- (
2. : 45 13 11 2 2 (1 12 2).
3. —
— 0,1 .
(
4. 0,4+^ 45° 2). / ^0,4 .
5. — 16078—70.
45: , 16
16—022 16046—70
13 11 2 2 :
16—011 16046—70
:
16—022 16046—70
16— 16046—70