



**50**

17508-85

. , ( ), . . , . . ,  
 , 1. , 3. , , , ,  
 1 , , , , . . , , , , ,  
 . . , . . , . #,  
 , . , , ,

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-**

50

**17508-85**

Switch point rails      50. Dimensions

17508—80

09 2100

26 -

1985 . 3051

**01.07.86**

**01.07.91**

**2**

**01.01 88**

1.  
50 ( — ),

2.


■

. 1      2.

■

■


I

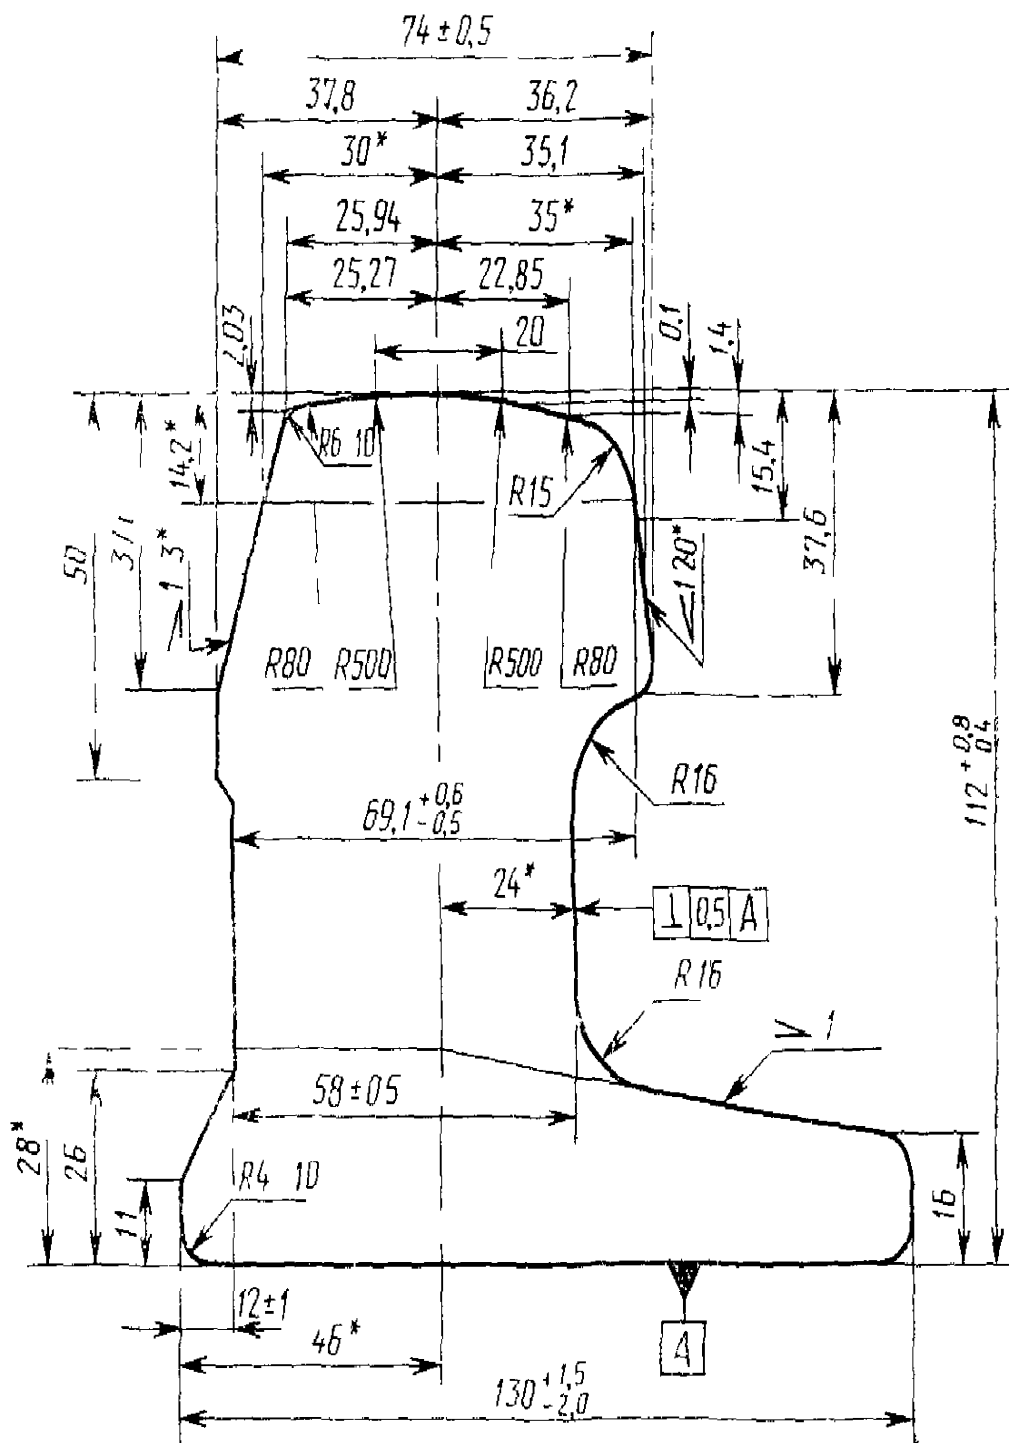

\*

.1

2

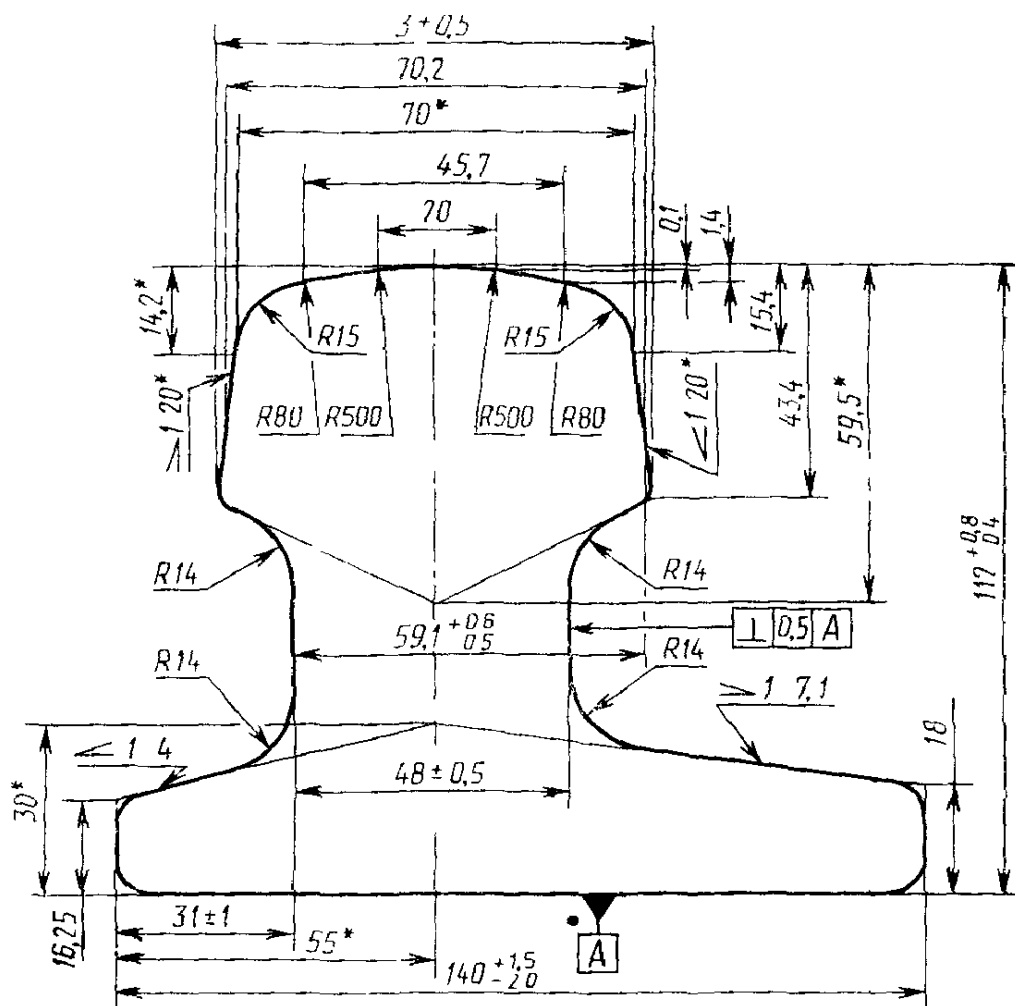

\*

. 2

50

1:

1 50 17508—85

2:

2 50 17508—85

3.

2—6

4.

5.

( )

.4 17508-85

, 500 ,  
 $\pm 0,5$  ,

6.

0,5 .

7.

25 ,

$\pm 4$  —

10

∴

$\pm 6$  »

»

»

. 10 .

0,81

8.

250

9.

9960-74.

	1	➤
2	82,2	82,4
, :	4,87	4,95
(	1,25	0,68
)	1381	900
, 4:	815	683
, 3:	280	179
,	218	142
1	98	87
,	64,3	64,5

7830 / 8.

. 5.

. 21.10.85 . 19.12.85 0,5 . . , 0,5 . . - . 0,29 - . . . 10000 3 .

« » , 123840, , , ., 3. . 256, . 2915


**Изменение № 1 ГОСТ 17508—85 Рельсы остряковые ОР50. Размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.90 № 25**

**Дата      дня 01,**

**Пункт 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Размеры поперечного**



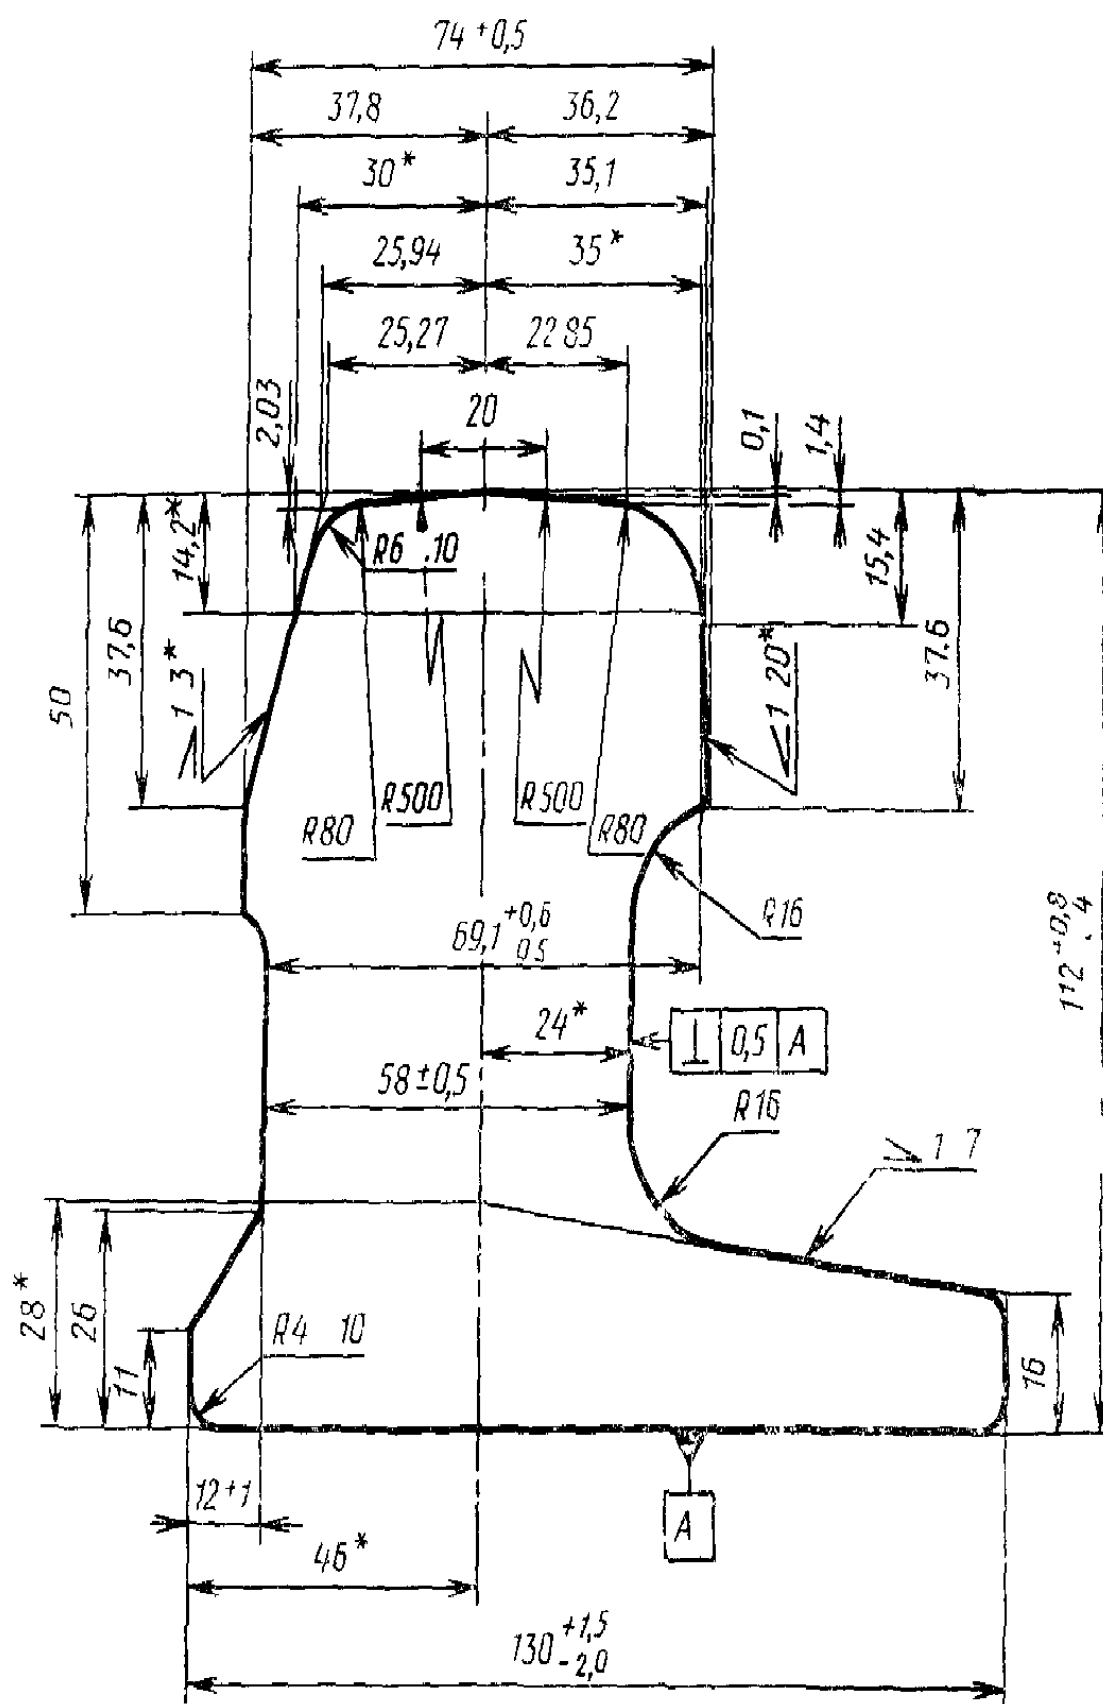

(ИИС № 12 1990 г.)

«ИИС» и нормы для исполнения 2 исключать,

Приложение, Голоска, Обозначения исполнения 1 и 2, слова: «для испол-

Пункт 9, Заменить ссылку: ГОСТ 9960—74 на ГОСТ 9960—85,

Резьба ОР50 ГОСТ 17508—85»,

«Изменение острязкового резьба ОР50;

Условное обозначение изложить в новой редакции: «Условное обо-

чертеж 2 исключать;