


Triangular throw-away (indexable) carbide shims. Design and dimensions

19073—80

MKC 77.160
19 6000

01.01.82

$$(\begin{matrix} & & \\ 1. & & \end{matrix}, \quad . \quad 1).$$

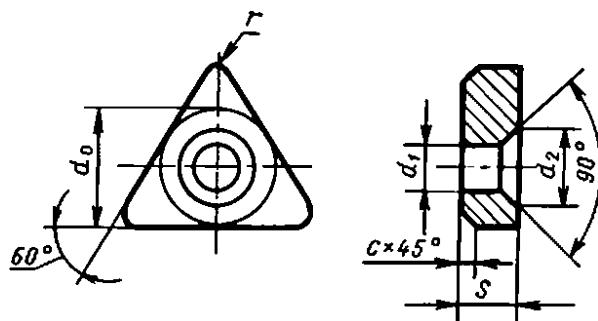

			<i>do</i>	<i>S</i>		<i>di</i>	<i>d</i> ₂		*	
701-1103	OTN-II03		.	6,1	3,18	0,8	2,26	4,2	0,5	1,81
701-1603	OTN-1603					1,2				4,18
701-1604	OTN-I604		16,5	93	4,76	0,8	3,81	6,5	0,8	6,35
701-2204	OTN-2204		22,0	12,5		1,2	5,16	8,5		11,50
701-2704	OTN-2704		27,5	15,6		1,6	6,35	10,5		17,90

$$15, \quad 5 = 3,18 \quad , \quad I = 11,0 \quad ;$$

19 6527 0427

2. — 19042.
3. — 19086.

. 2 **19073—80**

1.

2.

19.06.80 2912

3.

19073—73

4.

,

**19042-80
19086—80**

**2
3**

5.

29.12.90 3613

6.

1,

1990 .(4—91)