

19085-80



2006

19085—80

Square throw-away (indexable) carbide chip breakers.
Design and dimensions

19085—73


MKC 77.160
19 6000

19 **1980** . **2905**

01.01.82

29.12.90 **3624**

1.

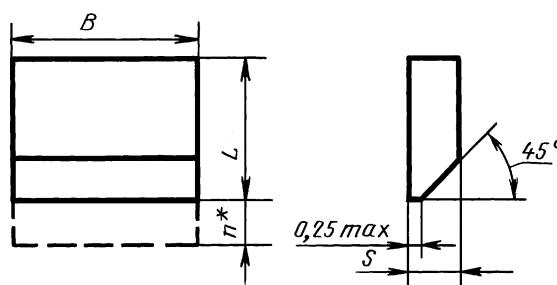

*

			/	L $\pm 0,1$	—0,5	s			
91-0916	CS-0916		9,5	7,9	9,4	1,58	i,6	1,5	
91-0920	CS-0920			7,4			2,0	1,43	
91-0930	CS-0930			6,4			3,0	1,22	
91-1216	CS-1216		12,7	11,1	12,6	2,38	1,6	4,4	
91-1226	CS-1226			10,1			2,6	3,9	
91-1240	CS-1240			8,7			4,0	3,3	
91-1926	CS-1926		19,0	16,5	18,9		2,6	10,0	
91-1936	CS-1936			15,5			3,6	9,4	
91-1948	CS-1948			14,3			4,8	8,6	
91-2548	CS-2548	25,4	20,6	25,3	3,97	4,8	27,7		
91-1526	CS-1526	15,9	13,3	15,8	2,38	2,6	6,3		
91-1540	CS-1540		11,9			4,0	5,6		

1,

1984 . (2—85).

8

$$= 1,6 \quad , \quad l = 9,5 \quad ;$$

19 6525 0422 0916

(, . 1).
2. — 19042—80.
3. — 19086—80.