



19422—74

Rubber protecting gaskets.
Design and dimensions


19422-74

10 6800

01.01.75
01.01.94

1. , -

2. -

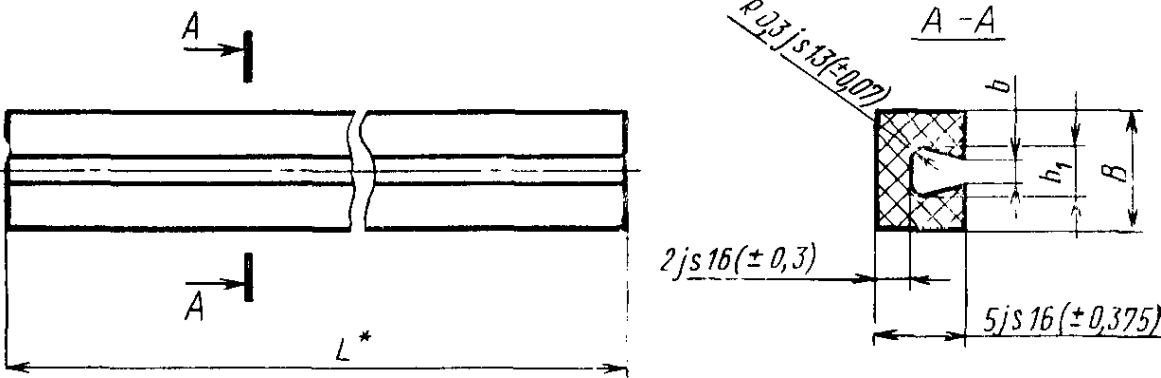

* L

		<i>bi</i>				
			<i>js 16</i>		<i>is 17</i>	S
0,8	±0,2	1,8	±0,300	6	±0,60	1,0—1,8
1,8	±0,3	3,0	±0,375	8	±0,75	2,0-3,0
3,0		5,0		10		3,5—5,0

1. — *js 16**
2. s —
- (, . 1).
3. —
—
—
—
—
— 0,8 , i = 1,8 92
-68—1:
0,8—1,8—92 19422—74
HO—68—t
4. , ,
—
5. ,
0,5
- (, . 2).
6. —
7. —
—

1.

. . . ; 3. . . (. . .); . . . ; . . . -

2.

-

17.01.74 137

3.

— 1993 .

4.

5.

(1988 .) 1, 2, -
1983 . 1988 . (7—83,

10 88 }

6.

1988 . 20.06.88 1981) 01.01.94 (-

. . .

. . .

. . .

. 24.03.89 . 16.06.89 0,25 . . . 0,25 . . - . 0,11 . - . .
. 6000 3 .

« »

, 123557, , ,
, . 3. , 39. . 850.
, .