

ПРОХОДНИКИ ПРЯМЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры

Hermetic unions for tube connections on external cone.
Construction and dimensions

ГОСТ
20188-74* *


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров
СССР от 10 сентября 1974 г. № 2124 срок введения установлен

с 81.07.75

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры прямых герметизирующих проходников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

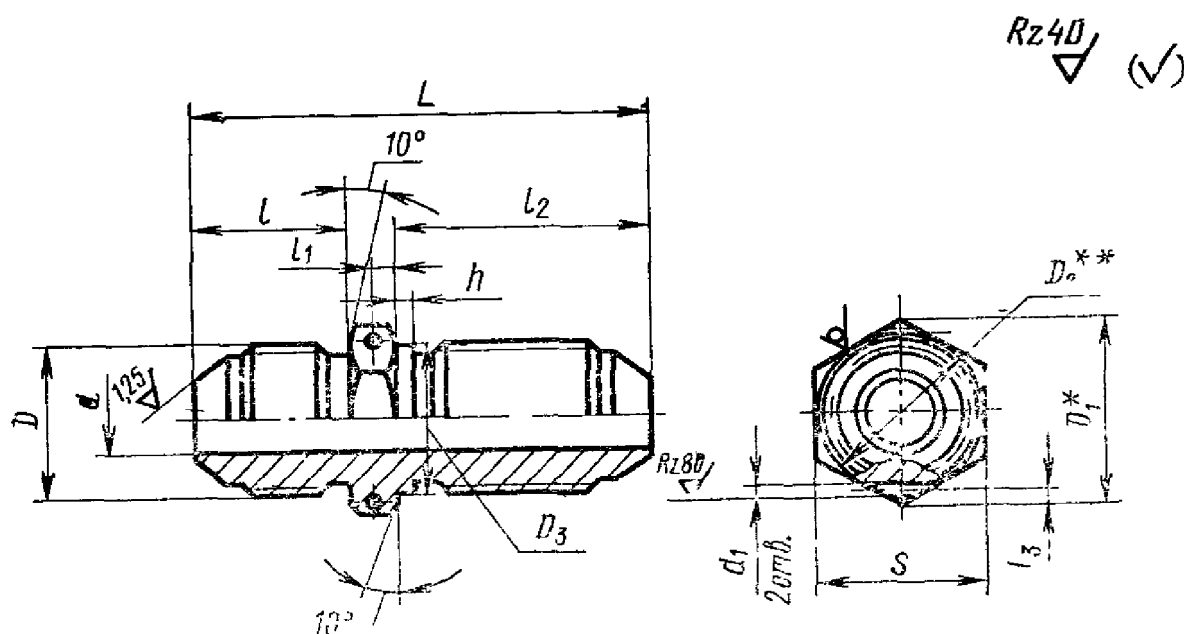

* Размер для справок
** D_2^{**} .

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

□

·Переиздание (январь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в декабре 1980 г., январе 1986 г. (ИУС 3-81, 5-86).

Размеры в мм

Наруж- ный ди- аметр труб	« 32 CU E I i V		d x (пред, в шт \	0	O x	0%	s	1		1%		h		h		Масса 100 шт., кг		
								Пред. откл. ±0,3	л	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Пред. откл. ±0,2	L	Пред. откл, +0,2	Алю- миние- вый сплав	Сталь	Бронза
3		1,7		M8X1	13,8	8,2	12	13			25,5			44		—	—	1,50
4		2,7	1,2	MЮX1	16,2	10,2	14	14			26,5	±0,3	1,5	46	1,5	—	2,60	2,49
6		3,7		M12X1		12,2		15			27,5			48		1,15	3,22	3,09
8		5,5		M14XГ	19,6	14,2	17		3,0	±0,2	29,0			50		1,50	4,20	4,02
10		7,5		M16X1	21,9	16,2	19	16			31,0			53	2,0	2,06	5,77	5,52
12		9,5		M20x 1,5	25,4	20,2	22	20			34,0			60		3,20	8,97	8,59
14		11,5		M22X1.5	27,7	22,2	24									3,82	10,70	10,22
16		13,5		M24X1.5	31,2	24,2	27	21			36,5			65		4,61	12,90	12,35
18		15,5	1,5	M27X1.5	34,6	27,2	30				37,5		2,0	66		5,69	15,91	15,22
20		17,0		M30X 1,5	36,9	30,2	32	22	4,0		38,5			69		8,01	22,42	21,50
22		19,0		M33X2	41,6	33,2	36	26			42,5	±0,4		77	2,5	8,65	24,20	
25		22,0														9,97	28,00	
28		25,0		M39X2	17,3	39,2	41	27		±0,25	44,5			80		11,33	31,80	
30		27,0														12,02	33,70	
32		28,0		M42X2	53,1	42,2	46		4,5		46,0			82		13,57	38,00	
34		30,0	2,0	M45X2		45,2		28	4,0				2,5	84	3,0	15,87	44,40	
36		32,0		M48X2	57,7	48,2	50	29			47,0-					17,51	49,10	
38		34,0														18,40	51,60	

Пример условного обозначения прямого проход-
яка к трубопроводу $D_H = 14$ мм из алюминиевого сплава:

Проходник прямой 14—31А ГОСТ 20188—74

То же, из стали марки 45:

Проходник прямой 14—22А ГОСТ 20188—74

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Проходник прямой 14—13А ГОСТ 20188—74

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Проходник прямой 14—ИА ГОСТ 20188—74

То же, из бронзы:

Проходник прямой 14—41А ГОСТ 20188—74

То же, для изделий общего применения:

Проходник прямой 14—31 ГОСТ 20188—74

Проходник прямой 14—22 ГОСТ 20188—74

Проходник прямой 14—13 ГОСТ 20188—74

Проходник прямой 14—11 ГОСТ 20188—74

Проходник прямой 14—41 ГОСТ 20188—74

{Измененная редакция, Изм. № 1, 2}.

2. Резьбовая часть проходников — по ГОСТ 13955—74.

3. Маркировать и клеймить — по ГОСТ 13977—74.

4. Технические условия — по ГОСТ 13977—74.