



6,3 («63 | ²)

21329—75

6,3 (63 / ²)

21329-75*Edge filters at pressure up to 63 BAR
Specifications

MH 4650—63

8 1975 . 3798

01.01. 1977 .
01.01. 1982 .

) , (-
 600 2/ () , 7 -
 5 50° . PC 639—66,
 PC 154—65, PC 150—65.

1. ,
 1.1. 80 125 :
 /— ;
 2— .
 1.2. . 1.

* (1980 .) 1,
1980 . (4—80).

©

, 1981

		/ (/),		(/ 2)	
		80	125 -		
1	10	,2 (0,050)	5,0 (0,080)	0,1 (1,0)	1,0(10)
2	16	8,0(0,125)	12,5(0,200)		
3		16,0(0,250)	25,0(0,400)		
4	20	32, (0,500)	50,0(0,800)		





70-8 2/ ().

1.3.

.2.

f

2

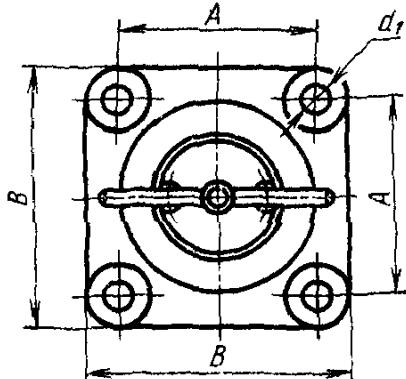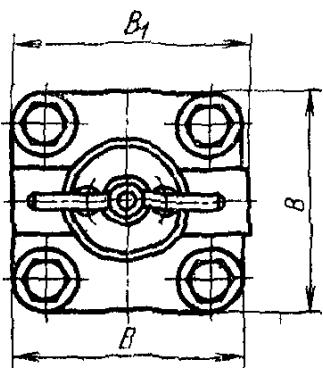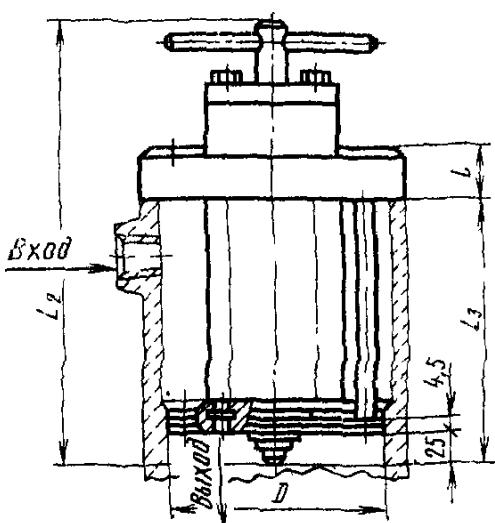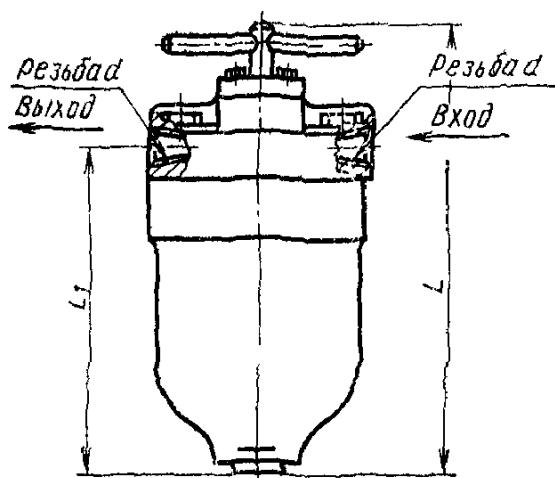

ft X ft	J				1				1			
	4/ 5^		1 ii,		0		1		1		1	
	CT	182-75	6111-52	Je	±2		*0,2)		±2)		±2)	
2	16 1.5-6	IV			130		2,8	04	55	11	19	140 05 JL
	MJ2XI.WH	IV			190	130	JL	-	-			160 «5 JL
4	27 2-6	IV	115		230	170	6,3	84	85	13	22	185 105 JL
					205	205	7,3					225 145 3,7

0

8 / ,

80 ,

8-80-1 ~75

\$-\$0- 121329-7!

/

121329-5

(, , 1),

X3QJ

-->

O
Y

2.

2.1.

17411—72, 16515—70

2.2.

8,5 • —

2 12 • —

3 4.

1

2.3.

2.4.

,

,

2.5.

,
2

10

2.4, 2.5. (

, . 1).

2.6.

—5000

—20000

2.7.

—2

3.

3.1.

2
9833—73 (

).

1

2

).

9833—73 (

3.2.

().

3.2. (

1).

4.

4.1.

,

15.001—73,

. 5.

4.2.

2.1. (100) . 2.3.
 — 1 5.5, 2.3,

4.3.

50 , ,
 , 3 ,
 , 4.2.
 . 1.1—1.3; 2.2; 2.4—2.6.

4.4.

5.

5.1. (2.1) 9,5
 (95 / 2) 3

5.2.

(. 1.1)

160 , (80 125) (125
 125), 10 80 125) (125
 , , , , ,

80 80 (5%
) 125 125 (,
 125) , ,

5.3.

, (. 1),
 70—80 2/ (), (

5.4. (. 1.3)

5.5. (. 2.3)

«

»

-70 1012—72, 20

400 (^40 .) —
80 300 (^30 .) —
125

5.6.
(. 2.1; 2.4)

5.7. (. 2.5)

5.8. (. 2.2)

5.9. (. 2.6)

6.


6.1. — 15108—69.

6.2.

7.

7.1.

7.2. — 24

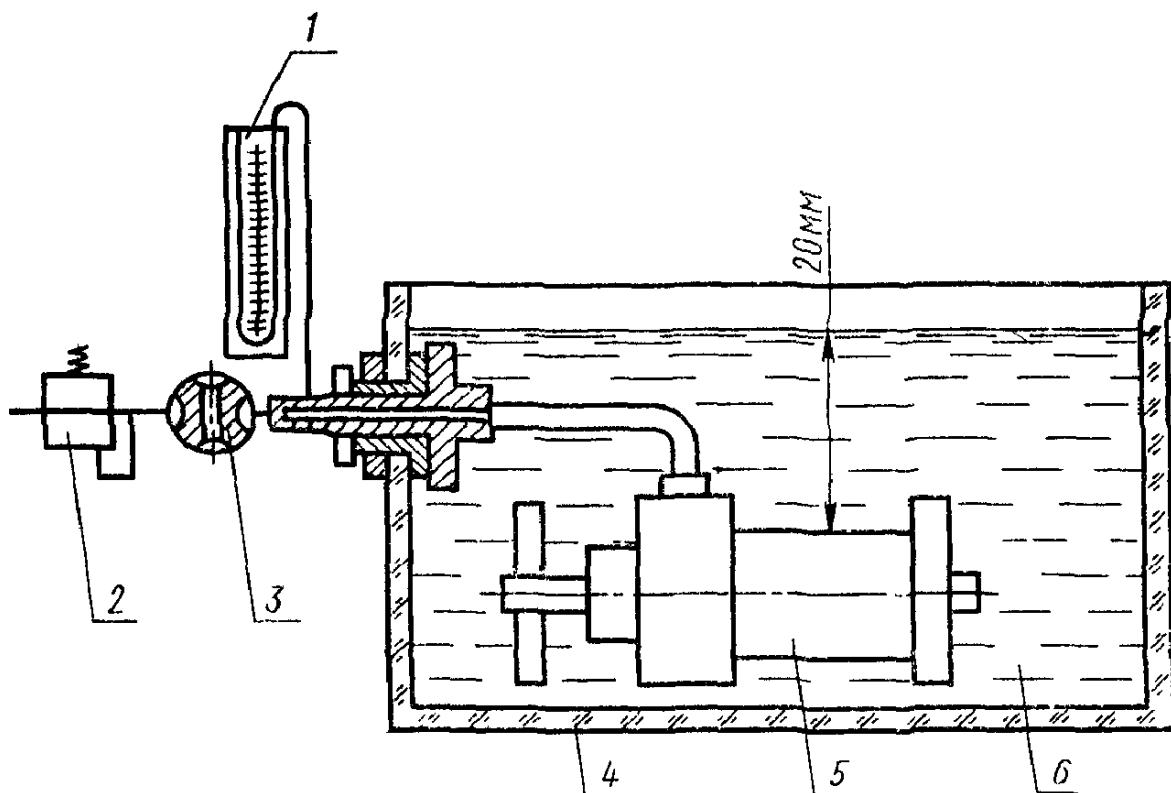

— 9933—75, 2— ; 3— , /— ; 5— -
— , 6— -70.

10 09 80	02 04 81 0,625	0,50	-	.	.	8000	3
,	,	557,				,	3
	,					12/14	
						5031	

7

Jft 2 21329—76 6,3
 («*63 / ²).

3334

01,01.8?

— ; «
 » ; .
 « 10 55 °(>, « 5 50 ° » «) 40 ° »; 10 50 ** > :
 « 1.2. 1 :
]

1

4

	10	16	20
,			
, * / (/)	0,167 (10)	0,250 (16)	0,417 (25)
80			0,600 (40)
123	0,250 (10)	0,417 (25)	0,660 (40)
			1,050 (05)

, (/ ²) 0,09 (0,9)
 . i 1,0(10,0)

1 1
1.

125

2.
48—23 ».
*77
10 / ,

1 3

50 ,

:

to—SO— 4 21329—75

,

10—80—2 04,1 21329—75

,

XX

XX X) - ()

() X

—

15150—69

*2

2
11
2 9.

— 2.8, 2.9: <2.8.
4 04.1

15150—69.

,
15151—69».
— 2 ;
«2 .
2 1.

— 16028—70

12.2 040—79.

3.2 : «
() ».
5 : «5.1.
(. 2.1)
9,5 : «70—80
3 . 2/ ()»
«18—23 ».
5.3. : «
5.6, 5.7 : «
6.1 ,
—
».
— 6 (. 6):
«6 .
6 .
6 .2.
6 .3.
6 .4.
6 .5.
40 .
6 .
80 ,
».
7.1. : «
7.2. : «7.2.
— 24 , — 24
».
(1983 .)

17

3 2?329—75 6,3
<«63 / 2).

26.11.87 4284 01.07.88

() : « , - -
6Q0 2/ () , - -
6,3 («63 / 2)> 60 50 ° 10 ° 65 ° -
^ . (. . 76)

21329—75)

182—75».	1.3.	2.	«	182—75	1.	247	5—81;	
		:	:	16	5—6	16	5,	M22X1,5—6
22	1.5;	27	2-6	27	2;			
				1.	,	,	».	: 2,8 2,10,
3,0	2,15, 6,3	4,50, 7,3		5,12;				
			«	2.	,	,	»,	: 1,6 1,47;
1,7	1,53; 3,2	3,15; 3,7		3,57.				
			2 1		:	17411—72		17411—81,
16515—70		16515—85.						
	2 .1.				:	16028—70		12 2.086—83
	6.1.				:	15108—69		15108—80.

(2 1988 .)