



< /

23157-78



23157—78

Inserted washers for concrete ties.  
Specifications

26 1978 . 101

01.07 1979 .

,

.

,

.

1.


1.1.

.

ИИИИ

^

—

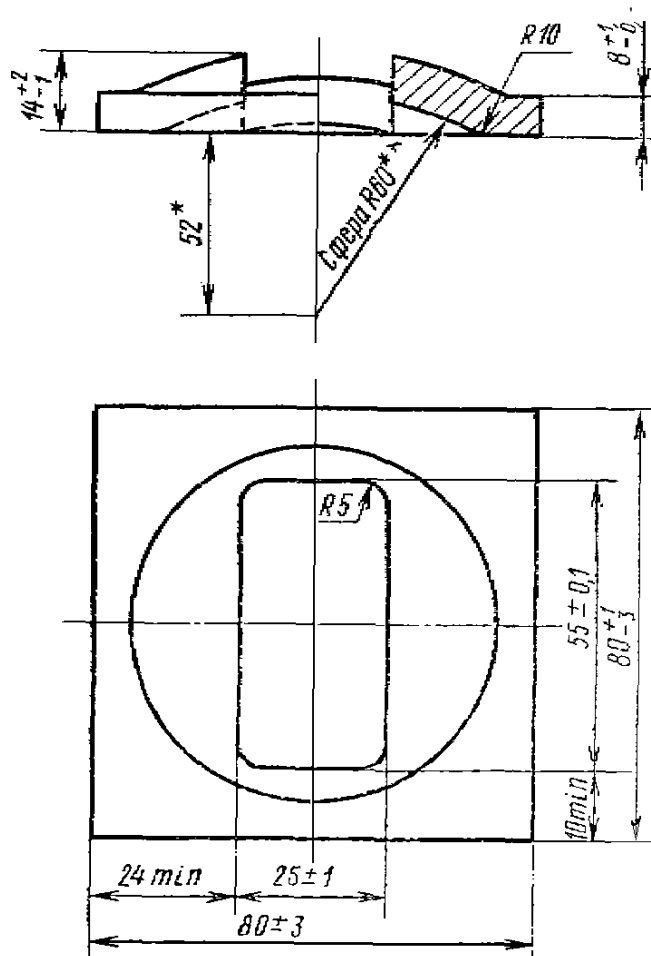

\*  
\*\*

( ).

:

23157—78

1.2.

0,294 ( ).

2.

2.1.

2.2.

8x80

103—76

15

19281—73.

10

10

10 2 1

19281—73.

### 2.3\*

2.4.

2.5. -

22—35 HRC

31 1983

3.1. -

3.2. 218—75

### 3.3.

, 4 «157—

5.2\*

-

,

-

.

.

6.1.

-

-

\*


,

-

— 10

-

.

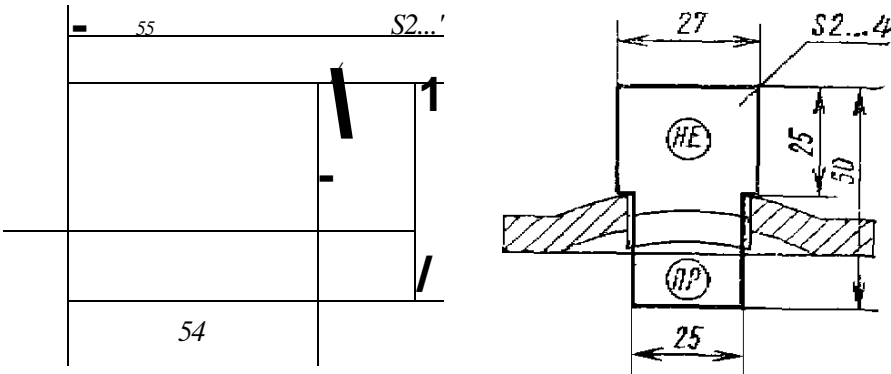

£			28	60	N\ S2...4
	fe				
	r SO				

S2...4	^29	^20 _	,	1
	^ o-ii		rt	
	1			
			L	

5 24 S2..A



±0,1

’ .  
,  
. 5. «

11.07.78 , . 25.08.78 0.5 . . 0,26 .- . . . 2000Q 3 .  
« \* . , -557, ., 3  
, . , 256. . 2312



1 23157—78

30.03.89 59

01.07.89

1.1

: «

»;

24 min 25 min, 26±1 26+<sup>1</sup>, 80= 8<sup>\*\*</sup>, R60<sup>\*\*</sup> R60\*, R10 R10\*.  
 80; S0<sup>\*\*</sup>; 80<sup>-1-9</sup>, R5 R5 max, 55= 0,1 55+<sup>1</sup>,

: «\*

( \*\* ).

103—76

».

1.2, 2.2  
 )—0,314  
 2.2.

: &lt;1.2.

( -

103—76

8X80 15 -2.  
 10 -2, 10 -2 10 2 1 -2.

19281—73».

2.5.

: «

22—35 HRC» «

24 HRC\*

37 HRC<sub>3</sub>

9013—59»;

: «31

1983 .» «01.01.93».

3.2, 3.3

: «3.2.

17769—83

3.3.

18242—72.

10—12

30

( 23157-78)

18242—72,

».

3

— 3.4: <3.4.

:

4.

».

4.1

».

: «

»

«

: <4.1.

».  
4.2.

: «

».

5.1.

: <

».

6

: «

»

«

» (4

);

: 54

55, 25

26;

: 24

25

( 8 1989 .)