

Threaded pipeline connections. Reinforced bushings.
Construction

23359—78

41 9300


01.01.80
01.01.2000

1.

-

2.

-

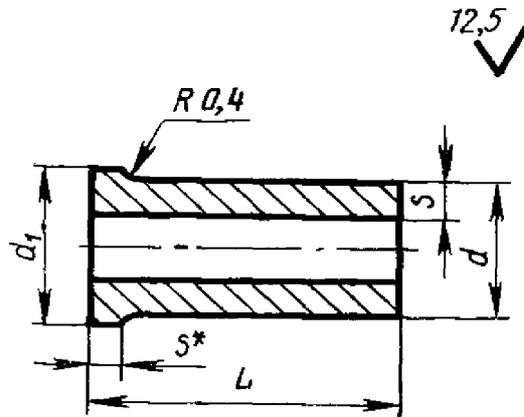

*

d	d_x	L	S	, 1000 .,
2	3,5	11	0,25	0,13
3	4,5	13	0,30	0,28
4	5,5	15		0,45
5	7,5	18	0,50	1,
6				1,13
7	9,5	19		1,58
8				1,86
9	11,5	21		2,17
10				2,59
12	13,5			3,13

5 :

5 23359—78

1, 2. (
3.

—

, 20 . 1).

1050—88.

-

-

—
4.

3

495—77.

6—

—12
5.

9.306—85.

-

-

,

25670—83.

,—

-

6. ('
7.

,

1).

—

15763—91.

1.

· · ; · · , · · ;
· ·

2.

3006

-
16.11.78

3.

4.

- -

!	
9.306—85	4
495—77	3
1050—88	3
15763—91	7
25670—83	5

5.

11.05.89 1203 01.01.2000

-

6.

(1991 .) 1,
1989 . (8—89)

-

23353—78	.	-	1
23354—78	.	-	7
23355—78	.	-	12
23356—78	.	-	18
23357—78	.	-	21
23358—87	.	-	24
23359—78	.	-	29

. 28.08.91 . 11.11.91 2,0 . . . 2,13 . . . , 1,-50 . . .
6000 60 . . . , 123557, , ,
« » . . . , 3. , 256. . 1663