



**24038—90  
( 1221—78)**

24038—90

(CT 1221—78)

Asbestos-polymer seal sheet materials.  
Method of test for compressibility and recoverability

2509

01.01.92  
0 1.97

## 2.

2 . ,

2.2.

30

25

2.3.

1,6

1,6

©

, 1991

## 3.

3.1.

	,	,	<sup>2</sup>	,	,
-67, -72	, ± ,	1,00	75,0 ±2,0		± 80
-80				15±2	2500 ±80 3500±80 5000 ±80 000±100 20000± 100
-79	6,30 ±0,03 1	0,31 1	22,7 ±0,2'		1134±20

3.1.1.

0,01  
 3.2. , (100 ±  
 $\pm 5)$  ° .  
 3.3. 25336,  
 6—09—5077.

## 4.

4.1. (60 ±  
 db 5) (100 ± 5) ° ,

30

(23± 7) ° .

4.2.

## 5.

5.1.

. 3

24038—90

10 .  
15  
0· ,  
60 / ,  
60 ,  
10  
 $h_2$ .

6.

6.1.

( )  
;

( )

?  $V^*$  “^i) 0  
/f0


/7 (Aa-M-lOO  
Ao-Ai

$^0$  —  
 $hi$  —  
 $h_2$  —  
6.2.

6.3.


, ; ( )  
; ;  
; ;  
;

-67 -72

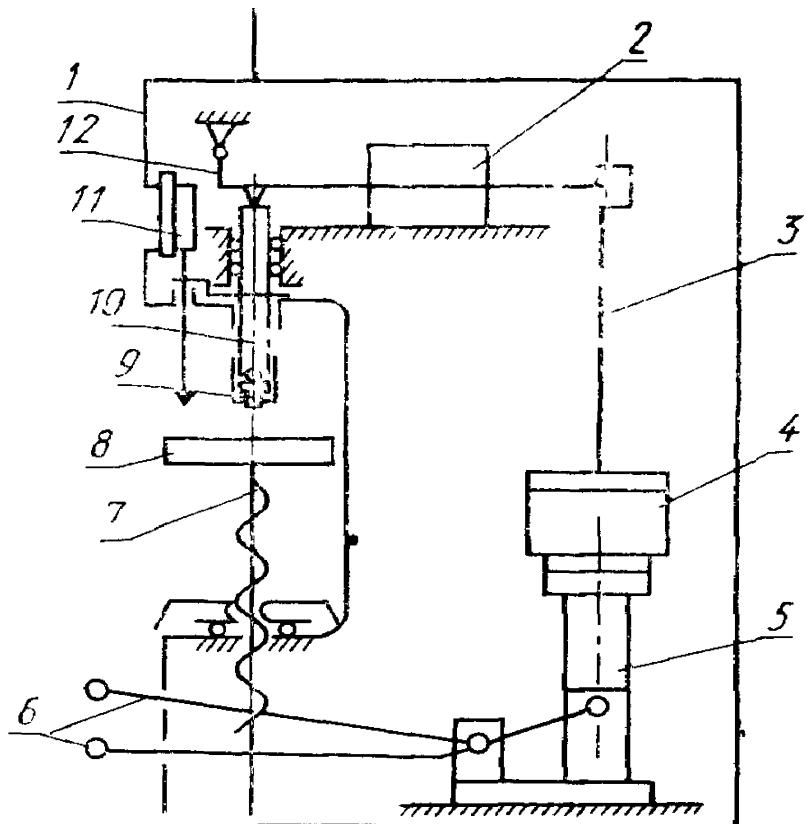


1—  
2—  
3—  
4—  
5—  
6—  
7—  
8—  
9—  
10—  
11—  
12—

1

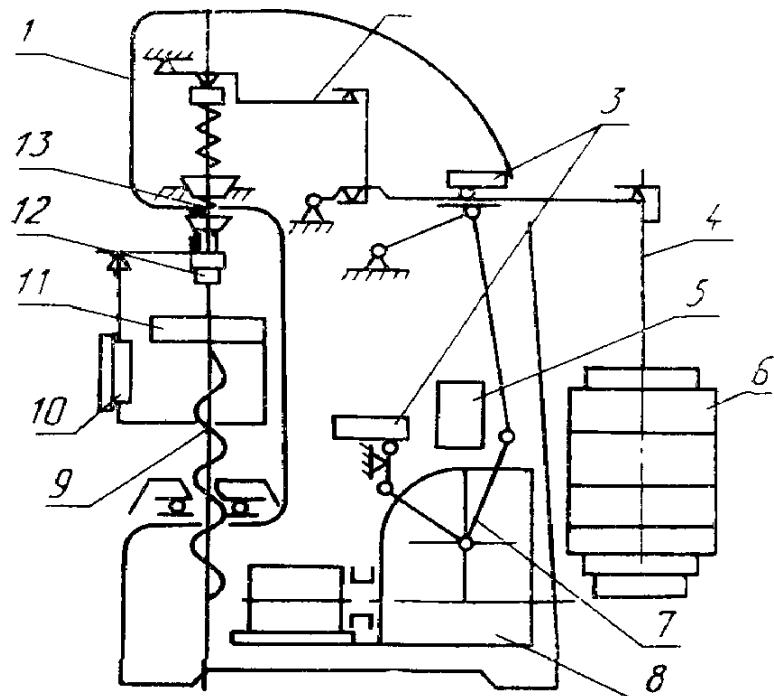

J— ; 2 — ; 5 — ; 3 — ; 6 — ; 9 —  
; 4 — ; 7 — ; 11 — ; 5 — ; 12 — ; 10 —  
; 13 —

.2

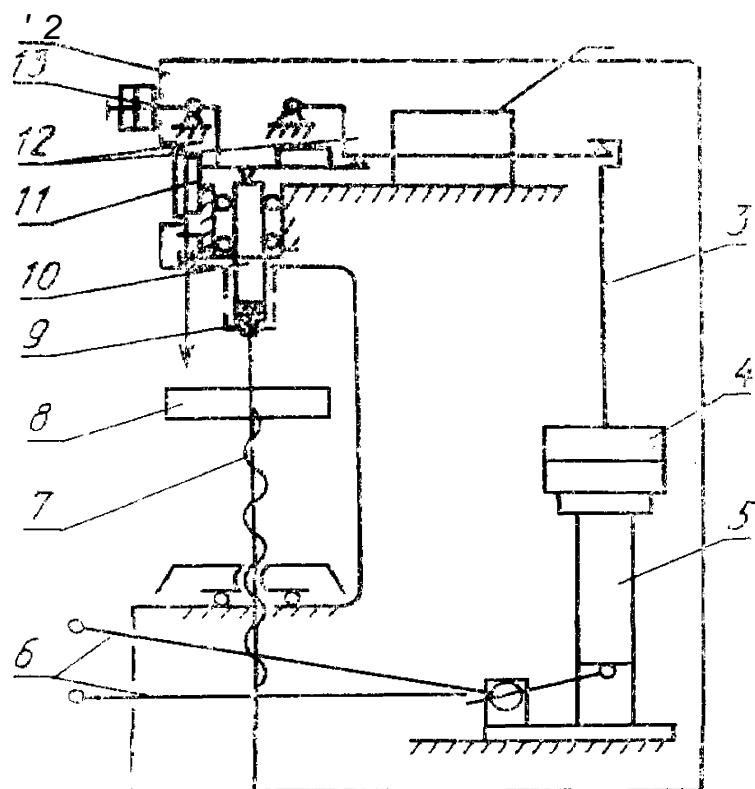

1— ; 2— ; 3— ; 4— ; 5— ; 6— ;  
6— ; 7— ; 8— ; 9— ; 10— ; 11— ; 12— ;  
13— ;

U.

»

2

29.12.90 3502

"3.  
— 1996  
5

**1221—78**

**5. 24038—80**

16.

,	
25336—82 6—09—5077—87	3.3 3:3

21.02.91 ne^j 04.04.91 0,£ . . . . . 0.5 . . . . . 0.28 . .  
**8000**  
« \* , 123557,  
,, 3. , 266. 407