



24064-80

- 3.

28

1980

41

Masticsadhering rubber.
Specifications

24064-80

5.1907—73

57 7241

23 1980 N® 41

01,01,1982 .

1,

1.1.

. 1.

()

, 1980

	, %	
-2	18,0—22,0	,
-3	0—4	,

-2:

-2

24064—80

2

2.1.

2.2.

. 2.

2

	-2		-	
	I	I		I
(/ ²), : 24 72	0,15(1,50) 0,28(2,80)	0,12(1,20) 0,24(2,40)	0,22(2,20) 0,32(3,20)	0,14(1,40) 0,30(3,00)
-3, - ()	2—9(20—90)	2—9(20—90)	2—9(20—90)	2—9(20—90)
%,	45	50	45	50

2.3.

5,

3
100—110

2.4.

2
1
-1.

1983

100

3.

3.1.

3.2.

5%,

3

3.3.

0,5

2

3.4.

24

3.5.

72

3.6.

3.7.

. 4

24064—80

4.

4.1.

$23 \pm 2^\circ$

3

4.2.

,

4.3.

4.4.

-3

14632—79

16475—70

-2

,
16914—71

4.4.1.

,
— 1%;

10% ;

100 / .

,
. 1.

4.4.2.

(50X30) ±1,0

5—8

(

)

,
,

200.


,
50X30X15

0,2—0,3
6—7

(

).
,

1,0 .

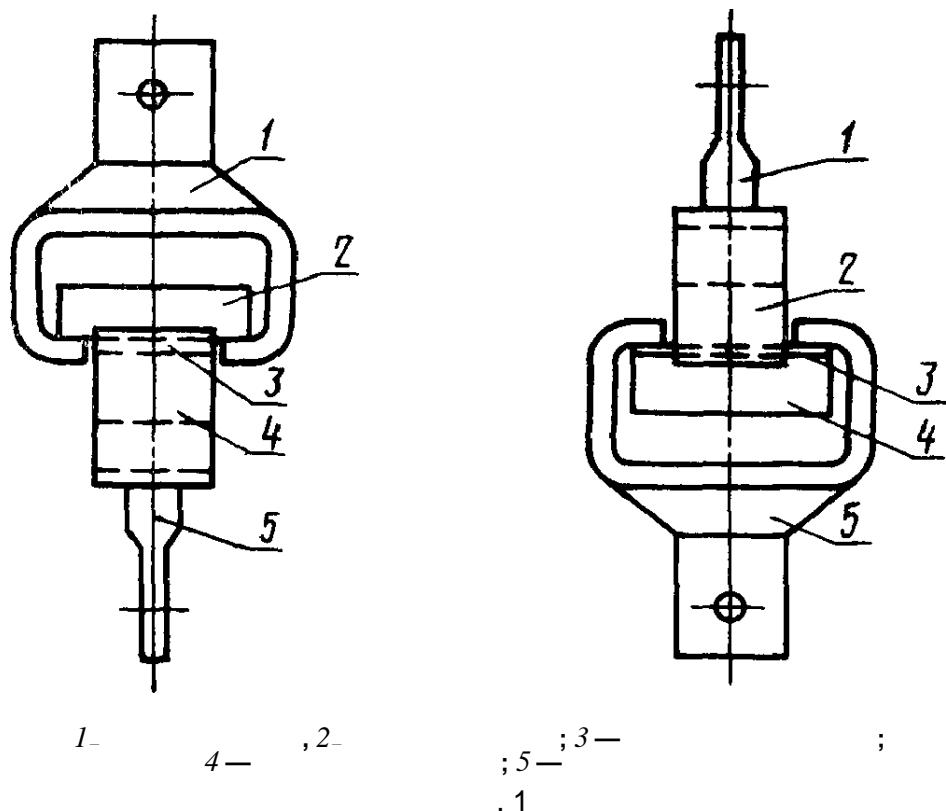

23±2°

24 72

4.4.3,

4.5.


100 /

(/ ²)

4.6.

2

4.6.1.

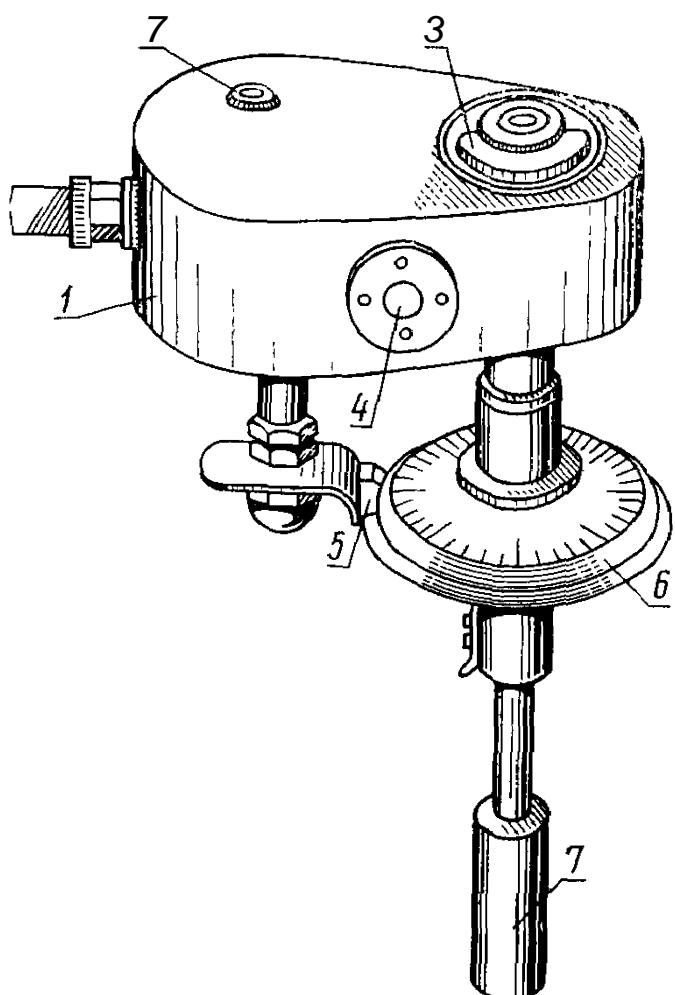

Черт. 2

20

4.6.3.

40

1—2

4

4

4

4.6.4.

)

(

1

5%.

4.7.

8420—74.

5,4

-1

4.8.

17537—72,

50X50

1

110±5°

4.9.

2,5—3,5

9X12

1

5.

, ,

5.1.

250

13950—76,

6247—72,

17366—80,

5799—78,

20882—75.

1 10

6128—75.

5.2.

1 10

18573—78.

50

5.3.

96%

5.4.

1.9—67

5.5

5.6.

5.7.

1.9—67.

5.8.

«

»

20°

5.9.

5 30°

6

6.1.

6.2.

6.3.

12.1.005—76.

5 1976 ., 1493—76,

16 1969 ., 802—69,

1976 ., 1492—76 — 5

2 1964 .

6.4. 12.1.007—76

6.5.

6.6.

443—76.

8981—78.

6.7.

13920—68,

13921—68

13922—68.

6.8

6.9.

III-A.ii—70 « ».

6.10

«

», ,

7.

7.1.

7.2.

,
1959 . 1097/ -27.

30

8,

8.1.

8.2.

— 2,5

8.3.

. 25.04.80	. 25.06.80	0.75	. 0,71	. .	. 12000	5	. .
«	»			, 123557,	, 256.	. 1488	, 3

itvOM	I	
2 4 4.7	-1, -1 S420—74 5,4	-246. -246 8420—74,). 4:1 (: 1:1. { 5 1987 .)

24064—80

		.	
2.2.	2.		
-2		50	60
2.4		1 1 - 1983 . -1	- - -1
	(8 1985 .))

265