

25425-90

26



2006

26

Hard metal brazed tips, type 26. Design and dimensions


25425-90

25.100
77.160
19 6000

01.07.93

1.
2.

.1.

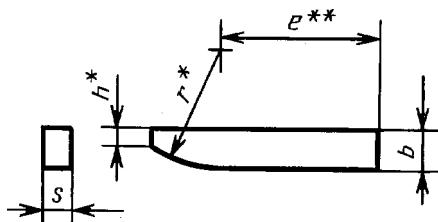

*
**

1

	/	b	s	$h_{+0,4}$				
26010	12	2,0	0,8	0,8	25	4,4	2, 4, 10, 11	1, 3, 7, 8, 9
26030	16	2,5	1,2	1,0		7,5	2, 4, 10, 11	1, 3, 7, 8, 9
26050	19	3,0	1,4			9,2	2, 4, 10, 11	1, 3, 7, 8, 9
26070	22	3,5	1,8			12,0	2, 4, 10, 11	1, 3, 7, 8, 9
26090	25	4,0	2,2	1,4		13,9	2, 4, 10, 11	1, 3, 7, 8, 9

-	/	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>h</i> +0,4				
26130	30	5,0	2,8	1,4	25	17,1	2, 4, 10, 11	1, 3, 7, 8, 9
26250	32		3,0	2,0	31,5	18,6	2, 4, 10, 11	1, 3, 7, 8, 9

3. — 25393.
 4.
 5. — 2209.
 6. : 1 — 30 4; 2 — 15 6; 3 — 14 8; 4 — 5 10;
 7 — , - ; 8 — 6- , 6- ; 9 — 6; 10 - 8; 11- - .

	30 4	15 6	14 8	5 10	- ,	6- , 6- ,	8	-
26010	0,16	0,19	0,19	0,21	0,26	0,25	0,25	0,25
26030	0,42	0,49	0,49	0,55	0,65	0,64	0,63	0,63
26050	0,69	0,81	0,81	0,91	1,08	1,06	1,04	1,05
26070	1,22	1,44	1,45	1,62	1,92	1,88	1,85	1,86
26090	1,94	2,28	2,29	2,56	3,04	2,97	2,93	2,95
26130	3,67	4,32	4,34	4,85	5,77	5,63	5,56	5,61
26250	4,40	5,18	5,21	5,88	6,96	6,80	6,77	6,82

. 3 **25425-90**

1.

2.

31.10.90 2764

3. **25425-82**

4. **129—74**

5.

5

3

6.