

,

25640—83

Foam rubber products for industrial,
agricultural and transport engineering
Specifications

2564083**

25 1410

22

1983 . 900

01.01.85

01.01.90

(—),

15152—69, 45 14892—69 70° , 15150—69.

1.

1.1.

, ; ; ; ; ;

1.2.

, 01.01.84,

* (1985) 1985 . (6—85), 7,

©

, 1986

1

1.3.

1,

2.

1

»

310	+ 15 — 5	. 1000 1200	+ 40 — 15
. 310 500	+ 15 — 10	» 1200 » 1400 »	+45 —15
» 500 > 600 »	+ 20 — 10	» 1400 » 1600 >	+ 50 —15
600 > 700 »	+ 25 — 15	» 1600 » 1800 »	+ 50 —15
^ 700 » 800 »	+30 —15	» 1800 » 2000 »	+ 50 —15
> 800 » 1000 >	+35 —15	. 2000	+ 55 —15

2

»

25	+ 3 —5	. 75 100	+ 7 —5
. 25 40	+ 4 —5	» 100 » 125 >	+ 10 —7
» 40 » 55 >	±5 + 7	. 125	±10
> 55 » 75 »	—5		

01.01.84,

1.4.

: I, II III.

II

25640—83

1.5.

»

3.

3

	, ()
	50—89 (5,0—8,9) 90—155 (9,0—15,5) 160—190 (16,0—19,0)

1.
2.

01.07.86.

0L07.86.

(1.6.)

1).

-

4.

4

	I	II		I	II	III
1. , / ,	12Q	140	160	120	140	150
2. (/ 2) 40%,						
3. (/ 2) 60%,	6—12 (0,06— -0,12)	13—19 (0,13— -0,19)	20—35 (0,20— -0,35)	6—12— (0,06— -0,12)	13—19 (0,13— -0,19)	20—31 (0,20— -0,31)
4. , (/ 2),	30,0 (0,30)	35,0 (0,35)	45,0 (0,45)	32,0 (0,32)	40,0 (0,40)	50,0 (0,50)
5. , %, -	150	150	150	160	160	160
6. -	0,9—1,4	0,9—1,4	0,9—1,4	0,9—1,4	0,9—1,4	0,9—1,4
7. -						
8. %, -	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0
9. 40° , -	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
10. , %						
11. , %	80	80	80	82	S2	82
	5	5	5	5	5	5

1.	01 07*86.	2	9
2.		3	10
3.	,	8	01.07 86
{	,	.	1).
1.7.		,	
1.8.	,	5.	
			5

1.	,	,	200
2.	, %>	,	5
3.			
4	,	^	
	,	,	10
	,	,	3
			5

1.9.	,	,	
1.10.		,	
	5,	,	
1.11.		,	
	5:	,	
		2	

2.

2.1.
20

1.9—67
 (1).
 2.2.

2.3.
 . 6.

0,1%	100%	
	,	
	»	
	»	
	»	
	»	
60%		
(1).		
2.4.		
. 7.		
		7
		» *
40%		
		>
		*
	>	
		>
40°		
		»

2.5.

18321—73.

2.6.

380X380 , ()

(2.7.)

240X240X40

2.8.

3.

3.1.

6

(3.2.)

1).

23676—79.

3.3.

8.

8

<i>I</i> *	<i>I</i> ³	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>	<i>I</i>
80	1,88	110	1,36	140	1,07
90	1,67	120	1,25	150	1,00
100	1,50	130	1,15	160	0,94

3.4.

427—75

1
1-5 500 1000
7502—80

3.5. (20 ± 2) $(23 \pm 2)^\circ$ 24616—81 *

,

,

,

,

$\pm 10\%$.

(3.6. , . 1).

$(40^\circ \text{ V })^\circ$ — 409—77.

,

15%.

2030 -100.

-5404 01.07.86.

(3.7. , . 1). — 20014—83.

60% -5404 01.07.86.

(3.8. , . 1).

— 11721—78,

-5404 01.07.86.

3.9. — 9,709—83 20014—83.

— $(70 \pm 3)^\circ$ (96 ± 1) .

01.07.86

— ;

—

01.07.86 60%

-5404.

3.8, 3.9. (, . 1).

— ,

2.

4.2.

500X500

17308—71*
500X500

500X500

4.3.

4.4.

4.5.

, — 1).

14192—77.

15150—69

2,0

1

5.

5.1.


5.2.

— 12


5.3.

* 01.01.87

17308—85.

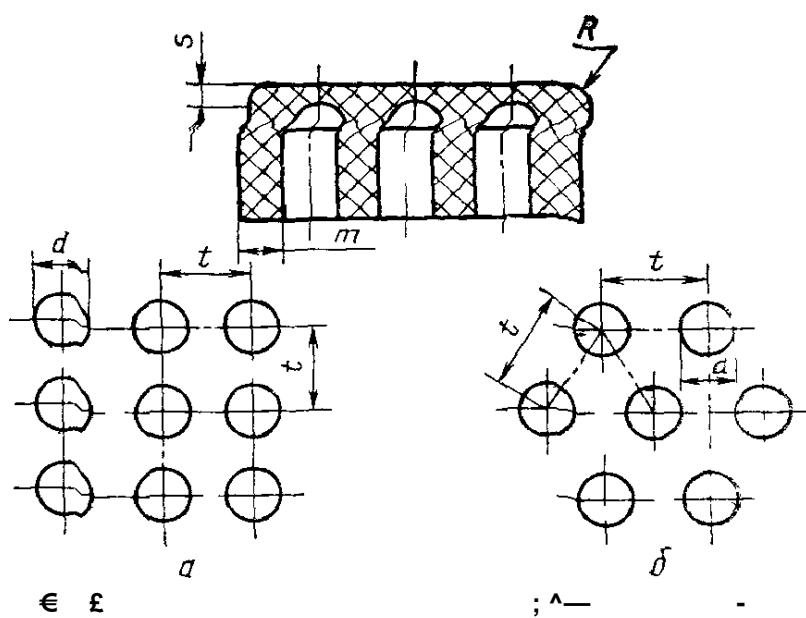

. 1

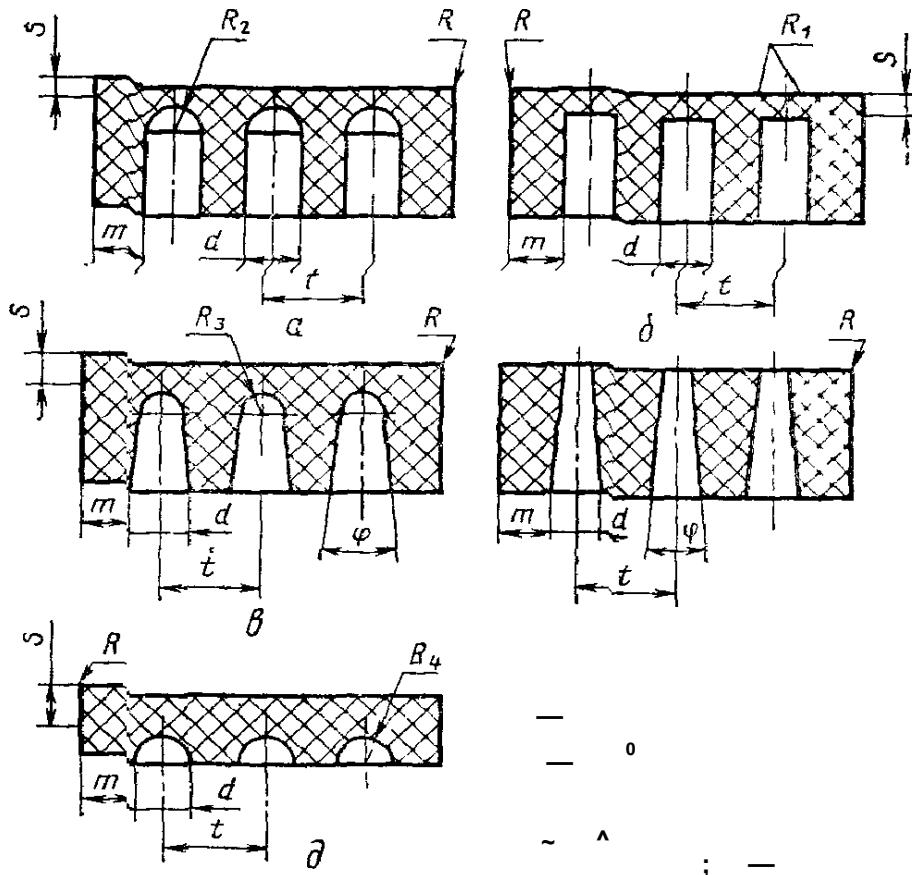

. 2

2

1.

20 1.1. 40 .
 1.2. (50,50±0,06) ,
 1.3. (40 +)° , ±0,01
 24104—80.

2.

2.1. —
2.2. -2,
01.07.86 2 -1 0. -5404.
(, . 1).

$$\begin{array}{r} 2 \\ (40+5) \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ - \end{array}$$

3.

3 |
0,1 2030 100 5404 0 5 , ,
01 07 86 , « » , ,

$$(3 \quad 2, \quad \cdot \quad \cdot \quad 1).$$

3 3
50%

4.

$4 \quad 1 \quad (250 \pm 20) \quad 50\% \quad 25G0QQ$
 $4 \quad 2$
 $4 \quad 3. \quad (30 \pm 1) \quad <20 \pm 2)$,
 $(23 \pm 2) \quad (27 \pm 2)^\circ \quad .$
 $4 \quad 4 \quad h$
 $0,1$

5.

5 1.

($D_0 c$)

Do,, = $\frac{-\Delta - \Delta}{h} \bullet] 00.$

$$\begin{array}{r} ho- \\ h- \end{array}$$

1277

22.05.8#

01.11.8#

1 «
 1.4 : «1.4.
 *
 — 1 , , 1 , | Vt , Vt ;
 —• 1 , ,
 II
 01 07.87 — 25640—83 25640—83
 1.5, 16 25640—83; * «1 5
 ,
 80 , 3

3

		1			IVt	V*
1.	2	80±25	120^35	160±40	200+45	240 ±56
3	2	120	140		160	160
4	3	160	160 i	1 160	160	16G
5	4			—5	-4-	35
6	5	5	5	5	5	5
7	6	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
8	7	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
9	8	13	13	13	13	13
10	9	5	5	5	5	5

1

10 %.

1

(

179%

2 , 3, 4 01.07.87. 01.07.87 -

1 6 - 220-220 4 ,

4

		1		
1.	40 %, (/ ²) -	2,5—4,9 (0,025— —0,049)	5,0—8,0 (0,05— —0,08)	8,1—13,0 (0,081— —0,13)
2 ⁸	, / ³ ,	120	140	150
3.	, %,	160	160	160
4	, %		—5	-3'5
5	, %,	5	5	5
6.	, %,			
7.	40°, , %, -	0,75	0,75	0,75
8.	, %,	13	13	13
			5	5

10 %».

1 } — 1 6 «1 6 . ,
 3 4 } 0 ° ,
 2 1 » « : «
 » «
 2 3, 2 4 «2 3 - -
 — 100 % ,
 , , , — 0,1 %
 ,
 ,
 , (173)

2.4,

(

,

0,1 %

40 ° ,

».

,

(

. . 174)

(

>
$$\begin{array}{r} 36, 37. \\ - 38 \quad ? \\ \hline 3.9, 3.12. \end{array} \quad \begin{array}{l} 11721-78, \\ \hline 12, 3.1. \end{array} \quad \begin{array}{l} : «3.8. \\ » \end{array}$$

(? 8 1986 .)

27.06.89 JVa 2048**01.01.90**

1.5, 1.6.	3, 4.	7.	: 13	10;	-
2.1.	3 12		: «3.12.		
—	11722—78		50%	(72,0±0,1)	
			(206)

(23±2) (27±2) °
(30 ±2) 1 ,
01 07 91
(50,50±0,06) ,
(27 ± 2) ° ».
4.1,
2. 1.3. *
24104—88.
25015—81.
16
(20±2) (23±2),
24104—80
(11 1989)

3.

26 02 86	28 04 86 1,0	10 000	1,0	5	0,83	*
«	»				123840,	
				3.		
					, 12/14.	2173.