



**263—75**  
**( 1198—78)**

**263-75**

Rubber  
Method for determination  
of Shore A hardness

|CT      1198—78J

2509

01.01.77  
01.01.93

100

0

( , . 1, 4).

1.

1.1.

5 ,  
13 .

1.2.

6 .

,  
, 2 ; ,  
( , . 4).

©

, 1989

1.3.

1.4.

1. (

1).

2.

2.1

2.1.1.

( );

0 100,

0


(2,54

100 —

; 1 ,

2.1.2.

	( , $\pm 0,08$ $(\pm 8)$ )		( , $\pm 0,08$ $(\pm 8)$ )
0	<b>0,55(56,0)</b>	60	<b>5,06(515,5)</b>
10	<b>1,30(132,5)</b>	70	<b>5,81(592,0)</b>
20	<b>2,05(209,0)</b>		<b>6,56(669,0)</b>
30	<b>2,80(286,0)</b>	90	<b>7,31 (745,5)</b>
40	<b>3,56(362,5)</b>	100	<b>8,06(822,0)</b>
50	<b>4,31(439,0)</b>		

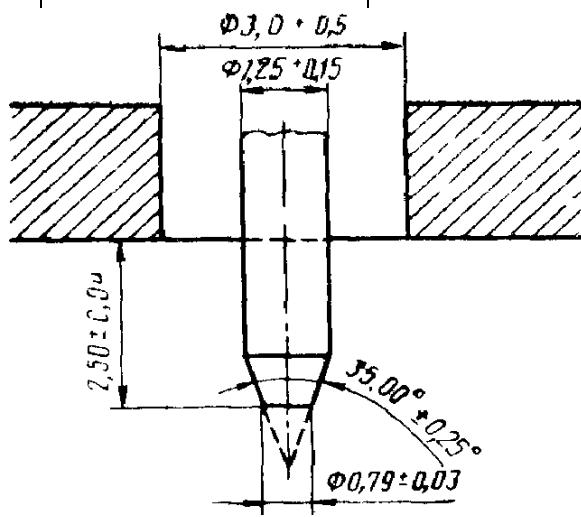

( , , 4).

2.1.3.

100 2.

2.1.4.

0,55 (56 )

;

;

100d= 1 ;

**2.1.5.** ( , . 3),

2.1.6.

,

2.2. 0 10 , 11358—74 10—60  
±0,018 , 0,01 ,

2.3. - - -121 5072—79.

2.2—2.3. ( , . 4).

2.3 .

25—07—1503—82 ±60 24 .

2.36. 50 100° , 27544—87  
± 1° , 1° ,

2.3 . ,

2.3 —2.3 . ( , . 4).

**3.**

3.1.

269—66.

3.2.

(23±2)° 1 ,

3.3.

(23±2)° .

,

3.4.

,

1,00 1,25

**3.3, 3.4.** ( , . 4).

3.5.  
3.6. (3<sup>f</sup><sub>(1)</sub>)

(15=tl) ,

**3.7** ( , . 3).

3 8 ,

#### 4.

4.1.

±3

4.2.

3 15 .

( , . 3).

( , . 3, 4),  
. 4. ( , . 1).

5.

5.1.

12.1.004—85      12.1.005—88.

5.2.

12.3.002—75.

5.3.

12.1.019—79      12.1.030—81.

. 5. (

,      .      4).

1.

2.

21.01.75

115.

3.

1198—78

4.

263—53

5.

1 <sup>11</sup> ! )	
12 1 004—85	5.1
12 1 005—88	5.1
12 1 019—79	5.3
12 1 030—81	5.3
12 3 002—75	5.2
269—66	3.1
5072—79	2.3
11358—74	2.2
27544—87	2.36
25—07—3 503—82	2.3

6.

01.01.93

20.06.88 1895.

7.

( 1988 .] 1, 2, 3, 4,  
1980 ., 1983 . 1985 . -  
1988 .( 5—80, 6—83, 2—86, 9—88].

23 03 80 20 05 89 0 5 0 5 0 33  
1 8000 3  
< -in iK riowiid' 11 t j, < j il .i j b o c i , 12 \$55/, 1 ,  
11 ( ( , } , } | 30 3 980.