



(27057-86
5273-85)

27057-86

Single direction thrust taper roller bearings.
Basic dimensions

JCT 5273—85)

46 2600

01.01.88


1.

-
-

5273—85

2.

. 1—3.

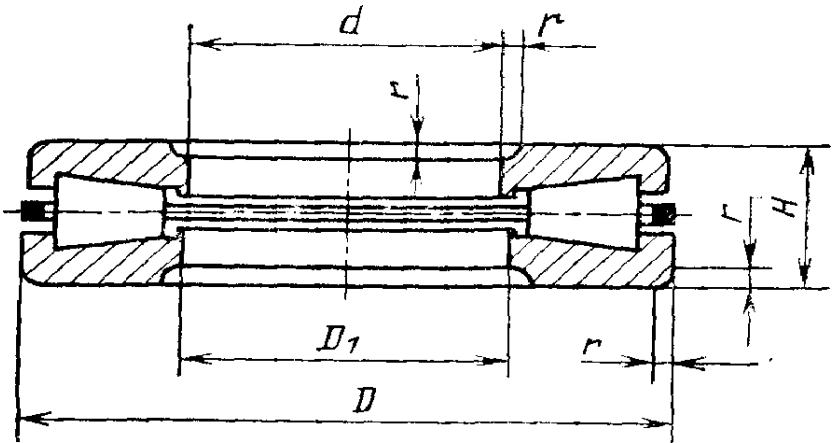

d —
Di —
D —

©

, 1987

4, 9

	<i>d</i>		<i>D</i>			<i>f</i> _{min} *	
9019424	120	120,2	250	78	5	4	20
9019426	130	130,3	270	85	5	4	—
9019428	140	140,3	280	85	5	4	—
9019430	150	150,3	300	90	5	4	—
9019432	160	160,3	320	95	6	5	—
9019434	170	170,3	340	103	6	5	—
9019436	180	180,3	360	109	6	5	55
9019438	190	190,3	380	115	6	5	—
9019440	200	200,3	400	122	6	5	—
9019444	220	220,3	420	122	8	6	—
9019448	240	240,3	440	122	8	6	—
9019452	260	260,3	480	132	8	6	114
9019456	280	280,3	520	145	8	6	—
9019460	300	300,3	540	145	8	6	—
9019464	320	320,4	580	155	10	7,5	190
9019468	340	340,4	620	170	10	7,5 i	—
9019472	360	360,4	640	170	10	7,5 f	—
9019476	380	380,4	670	175	10	7,5 j	285

* *f*_{min} —

= 3,7 = 5 , *f*_{win} — 4,7 = 6 . 01.01.89 . 8 1 =

2

7,

	<i>d</i>	<i>o</i> ₁	<i>D</i>			<i>f</i> _{min} *	{ , ~ ,
19742	210	210	460	122	10	7,5	112

7,85 / 3.

4,

9, *d*=120 , *o* = 250 , =78 :

9019424 27057—86

3. , -
 , -
4. — 520—71. -
5. — 3325—85. () (0) -
 .

$$(0)$$

3

	$d,$	$\gamma^> ,$	$\gamma^> ,$
9019424	120	760000	1510000
9019436	180	1570000	3100000
9019452	260	2150000	4700000

1. -

· · , · · ; , · , · · ;
· ·

2. -
29.10,87 3287

3.

4. -

, , » ,

520—71 . 3
3325—85 . 4

. 25 000 . 19.11.36 . 19.01.87 0,5 . . 0,5 . . - . 0,23 . - 3 .
 « . « » , 123840, . 3088 , , 3