



27213-87

Inflatable dunnage for cargo fixing. General
technical requirements

27213-87

2567

01.07.8S
01.07.93

1.

1 .

:

1—

(1 . 1);
2 —

(2);

—

18477—79

(3).


1

668—79

©

, 1987

2

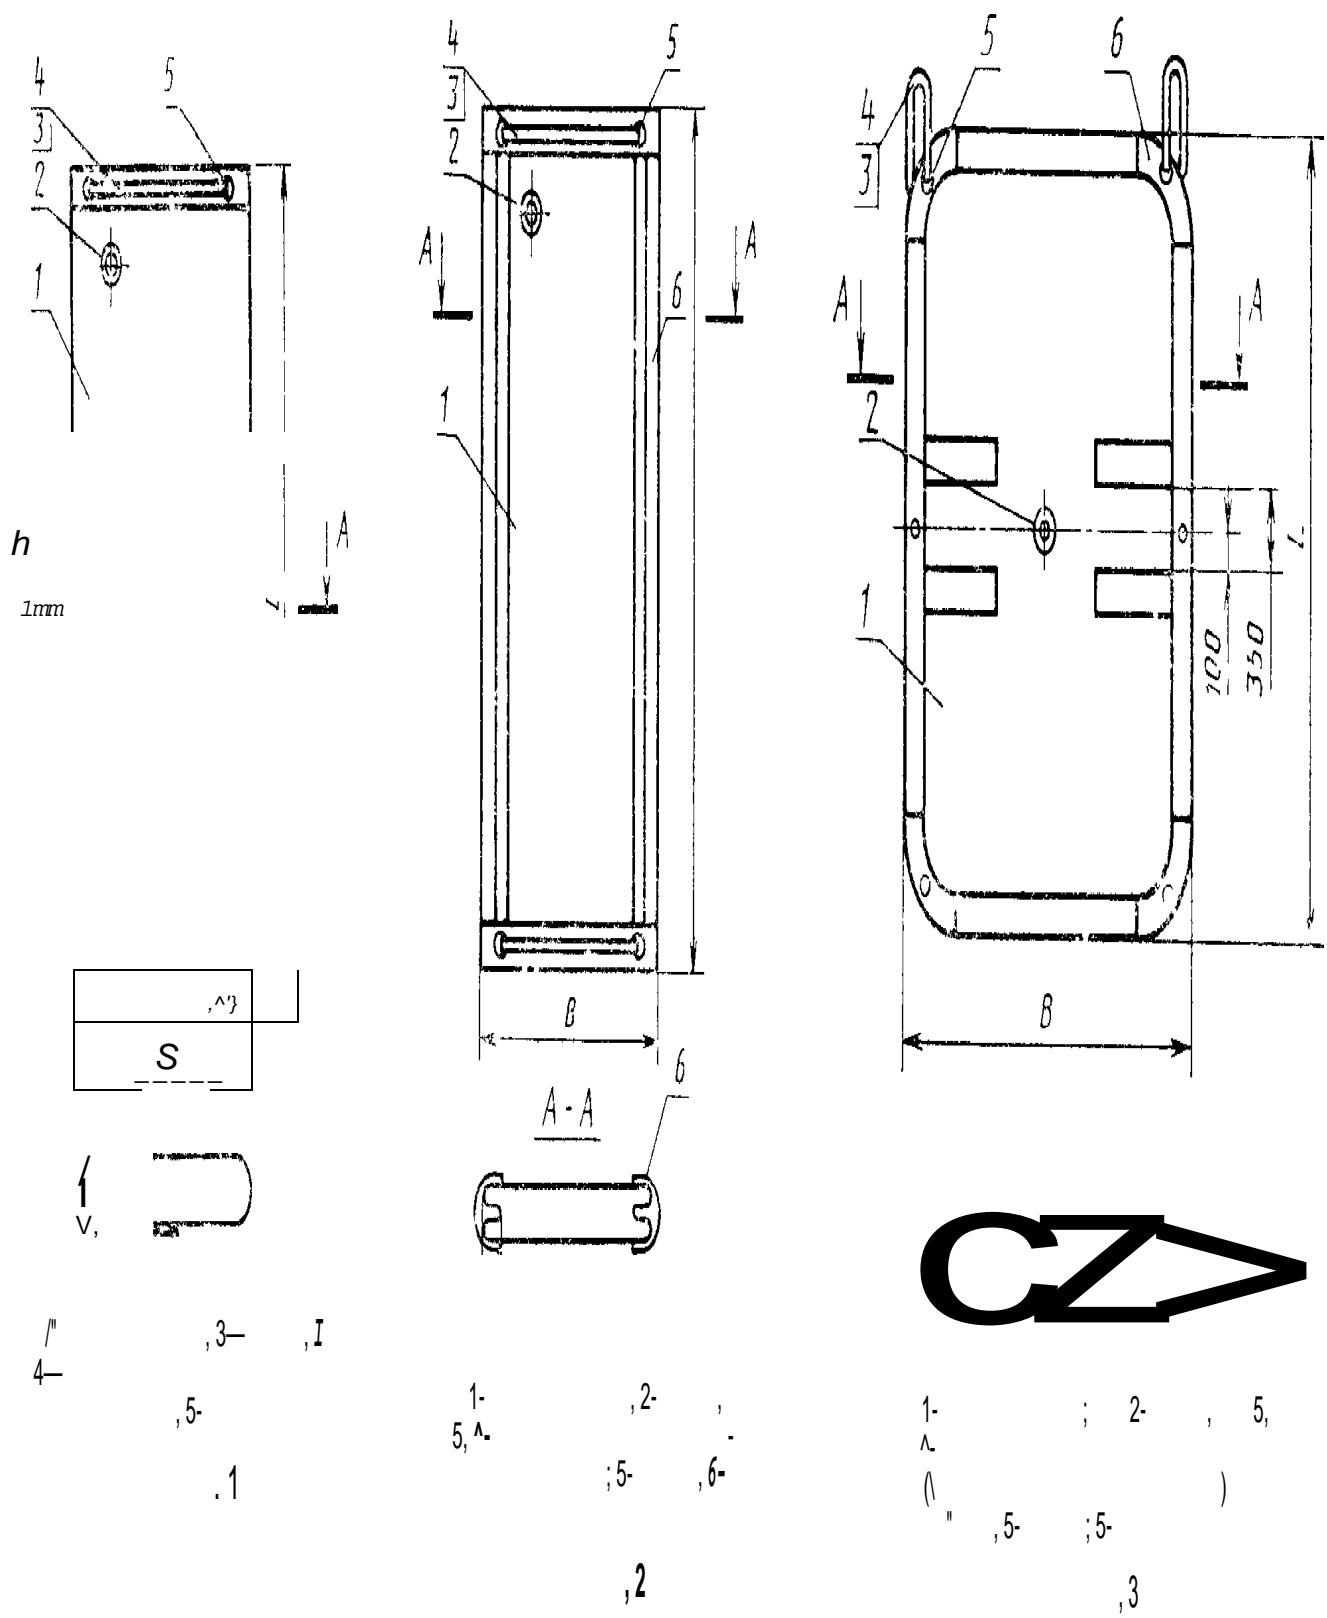

1.2.

(15150—69)

243 (

30°);

213 (60°).

1.3.

. 1.

1

	(, L .— 23)	(. . — 25)
	1200	820
) ³ 2	1600	
	2000	
	2400	
	1800	1300

1 820 , 2000

1—820X2000 27213—87

1300 , 1800

— 1300X1800 27213—87

2.

2.1.

2.2.

293

(20°)
20.0 (0,20 / ²),
8.0 (0,08 / ²).
2.3.

1

2

2.4.

(,),

2.5.

, ,

2.6.

*

2.7.

1

2.7.1. (. . 1).

1,20 (120).

2.7.2.

150

(

2.7.3.

,

2.7.4.

10

2.7.5.

20.0 (0,20 / m^2).

2.7.6.

400

2.8.

2

(. . 2).

2.8.1.

1,50 (150).

2.8.2.

. 2.7.2—2.7.3.

2.8.3.

() , 0,10 (10)

300%.

2.8.4.

12

2.8.5.

20.0 (0,20 / m^2).

2.8.6.

600

2.9.

300 ,

(. . . 3).

2.9.1.

0,75 (75).

2.9.2.

30

2.9.3.

3,40 (340).

2.9.4.

12

2.9.5.

8,0 (0,08 / m^2).

2.9.6.

400

3.

3.1.

1000 ,

3.2.

— 2%

10

3.3.

4.

4.1.

4.2.

427—75

7502—80.

4.3.

*

15 30%

,

2.2,

,

4.4.

8625—77.

4.5.

16010—70.

25

270—75

120

4.6.

0,1

23676—79.

5.

, , ,

5.1.

,

,

:

;

;

;

;

((,) ;

).

5.2.

,

5.3.

— 50

5.4.

14192—77,

, 2 8.

,

15846—79.

5.5.

, 21929—76, 24597—81, 21650—76,

26653—85.

5.6.

1

5.7.

, , , , ,

4.

: ; , - . (; . .); . . . ;

2.

17.03.87 763

3.

4.

	,	,
270—75		4.5
427—75		4.2
7502—80		4.2
8625—77		4.4
14291—77		5.4
15150—69		1.2
15846—79		5.4
16010—70		4.5
18477—79		1.1
21650—76		5.5
21929—76		5.5
23676—79		4.6
24597—81		5.5

. 16 000 . 03:04.87 . . . 18.05.87 0,75 . . . 0,75 . . . 0,44 . . .
« . » . « . » . , 123840, . , . , . 591 . , 3