



**28787—90**  
**( 3303—90)**

11-90/865

28787—90

Rubber- or plastics-coated fabrics.  
Determination of bursting strength

( 3303—90)

2509

01.01.92

01.01.2002

1.

: — ; —

2.

( 2231) «

».

3.

3.1. { . . . 1)  
3.1.1.

,

( )\*

©

, 1991

,

, , 15—85 %

2 % 0,5 %

, 3.1.2.

(45±0,5)

±0,02)

(25,2±

90°

0,15

0,8

3

0,4

0,5

3.2.

( . . . 2)

3.2.1.

55 7,5 10,0 2  
(31±0,5) (35,7±0,5)

0,15  
0,8

3 0,4

0,5

, 1,6 3/  
35,7

31 2,5 3/ —

(31 ±0,5)

(35,7= 0,5)

3.2.2.

75 %

25

15

85

%

1,0 %

4.

1

5.

d≤ 15°

100

45 °±

12

6

6.1.

— 16

6.2.

—4

6.3.

3

2

7.

24

1 %

**8.**

8.1.

(300±30) /

8.2.

8.2.1.

3.2.1,

( ).


8.2.2.

8.2.2.


8.2.3.

**9.**1)  
2)

- 3)  
4)  
5)  
;  
;  
;  
6)  
—  
—  
;  
;  
7)  
—  
—  
.

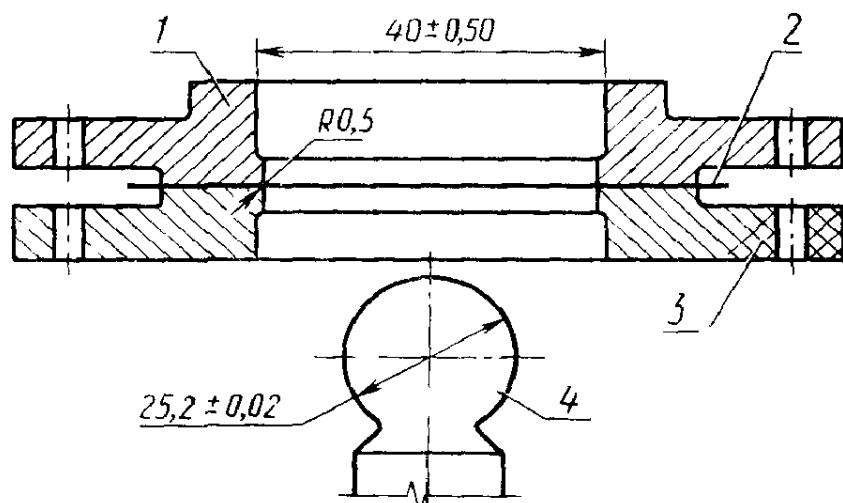

I— ; 2— ; 3—  
; 4— ; 1

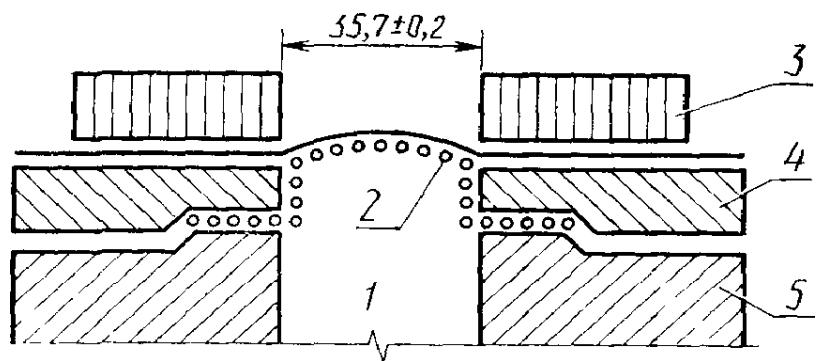

1— ; 2— ; 3—  
; 4— ; 1— ; 2

. 6

**28787—90**

**1.**

**2.**

**17.12.90 3161**

**3303—90 «**

»

**3.**

**4.**

,		,
2	2231—73	8

. 1 . '01.91 01 03.91 0,5 0,5 0,3>6 , ,  
5000 15 , ,  
« » , , 123557, ,  
, 3 , , , 256, , 83