

ГОСТ 4028-63

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2009

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры


Building nails.
Construction and dimensions

ГОСТ
4028-63

МКС 77.140.65
ОКП 12 7100

Дата введения 01.08.64

1. Конструкция и размеры строительных гвоздей с плоской головкой должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

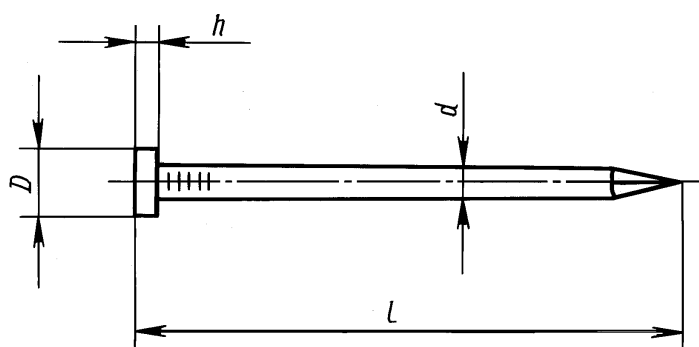

$$h \min = 0,6d; D \min = 2d$$

Черт. 1

Диаметр стержня d	Длина гвоздя l	Диаметр стержня d	Длина гвоздя l
0,8	8 12	1,4	25 32
1,0	16		40
1,2	16	1,6	25
	20		40
	25		50

Условное обозначение строительных гвоздей с плоской головкой, диаметром стержня 1,2 мм и длиной 25 мм:

Гвозди П 1,2х25 ГОСТ 4028-63

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2009

С. 2 ГОСТ 4028-63

2. Конструкция и размеры гвоздей с конической головкой должны соответствовать указанным на черт. 2—4 и в табл. 2.


Гвозди круглые

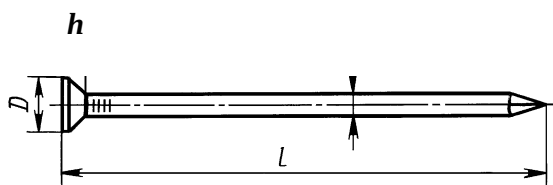

$$h \min = 0,6d$$

Черт. 2


Гвозди треховые

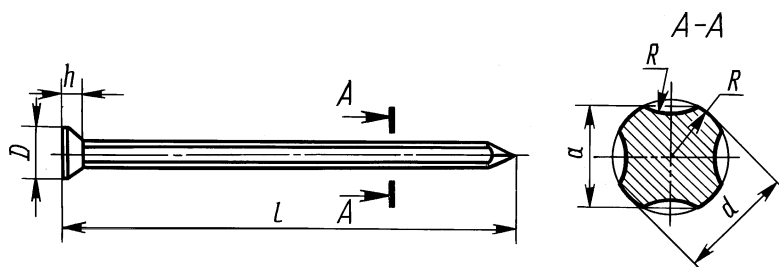

$$h \min = 0,6d$$

Черт. 3

Гвозди треховые с перемычками

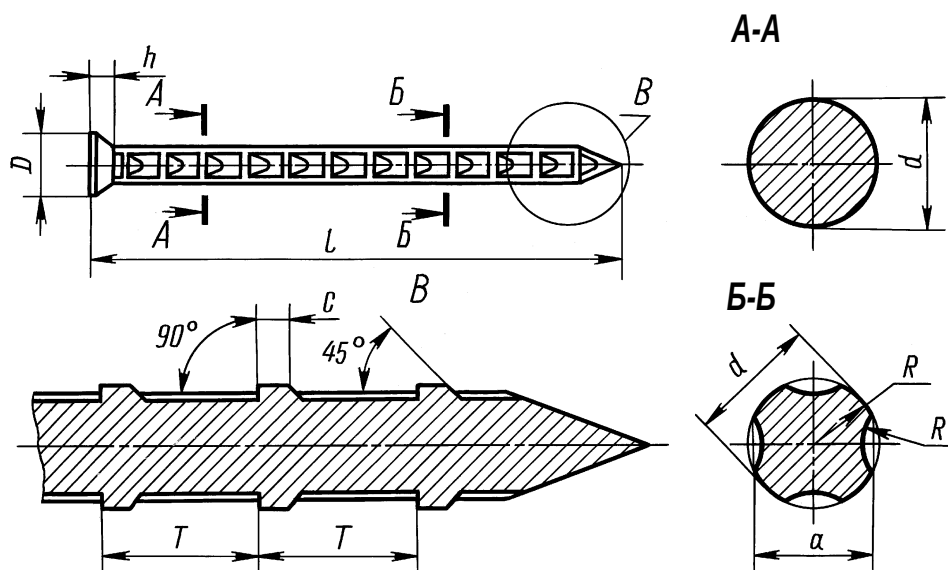

$$h \min = 0,6d; c = 0,3d; \Gamma^* (1,25 - 1,5)d$$

Черт. 4

Условный диаметр стержня d	Длина гвоздя /	Размер a	Наименьший диаметр головки D	Условный диаметр стержня d	Длина гвоздя /	Размер a	Наименьший диаметр головки D
1,8	32	—	3,5	3,5	90	3,10	7,0
	40 50 60			4,0	100 120	3,55	7,5
2,0	40 50	1,75	4,0	5,0	120 150	4,45	9,0
2,5	50 60	2,20	5,0	6,0	150 200	5,30	11,0
3,0	70 80	2,65	6,0	8,0	250	7,13	14,0

П р и м е ч а н и е . По требованию потребителя гвозди круглые размером 1,8х32 изготавливают с плоской головкой.

У с л о в н о е о б о з н а ч е н и е строительных гвоздей с конической головкой, круглых, диаметром 2,5 мм и длиной 60 мм:

Гвозди К 2,5х60 ГОСТ 4028-63

То же, трезовых:

Гвозди Г 2,5х60 ГОСТ 4028-63

То же, трезовых с перемычками:

Гвозди ТП 2,5х60 ГОСТ 4028-63

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.

П р и м е ч а н и е . Односторонний равномерный прогиб стержня в средней части гвоздя размером (1,8х60) мм не должен превышать 0,7 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 круглых гвоздей, кг «	Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 круглых гвоздей, кг «
0,8x8	0,032	1,8x60	1,160
0,8x12	0,051	2,0x40	0,949
1,0x16	0,100	2,0x50	1,190
1,2x16	0,147	2,5x50	1,870
1,2x20	0,183	2,5x60	2,230
1,2x25	0,219	3,0x70	3,770
1,4x25	0,302	3,0x80	4,330
1,4x32	0,385	3,5x90	6,600
1,4x40	0,482	4,0x100	9,500
1,6x25	0,397	4,0x120	11,500
1,6x40	0,633	5,0x120	17,800
1,6x50	0,791	5,0x150	21,900
1,8x32	0,640	6,0x150	32,400
1,8x40	0,787	6,0x200	43,100
1,8x50	0,967	8,0x250	96,200

П р и м е ч а н и е . Масса 1000 трефовых гвоздей на 15 %, а трефовых с перемычками на 12 % меньше массы 1000 круглых гвоздей того же размера.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1—3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 567
3. ВЗАМЕН ГОСТ 3886-47, ГОСТ 3887-47, ГОСТ 4028-48, ГОСТ 4031-48
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283-75	3

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)
6. ИЗДАНИЕ (февраль 2009 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1965 г., ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 11-65, 2-81, 4-88)