



**408—78**

**408-78\*\***

Rubber.

Methods for determination of low temperature  
resistance at extention**408-66**

2509

<b>29</b>	<b>1978 . Ns 1734</b>	<b>01.01.80</b>
		<b><u>01.07.81</u></b>
	<b>1984 .</b>	<b>29.06.84    2399</b>
		<b><u>01.01.90</u></b>

( ) { }, , -

(23±2)°

1.

1.1.

1.1.1.

	II
(50±1)	

270—75,

| 100%

39,4 (4 ).

6,0+0,4

3,0+0,2 ,

50

|

\*

(

1985 .)

1984 . (

5 1,

10—84).

©

, 1985

(25,0+0,5) ,

(1,0+0,2) (2,0+0,2)

\*

(1.1.2. , . 1).

(16,0 0,1)

1,2 (22,0+0,1)

1.2.  
1.2.1.; 39 (4 );  
110%;

1

23

75°

+ ( )  
+ 1° .40° +1,0  
75° +1,5° 41

(4,0±0,1) (6,00+0,05)

1. , . 1).

(1.2.2. 0,01  
11358—74.

- 1.2.3. -1, 2  
5072—79.
- ( , . 1). 1) . 1. 427—75.  
1.2.4. 17299—78  
1.2.5. 18300—72.
- 1.2.6. 12162—77  
9293—74 ( ).
- 1.3. — 269—66.
- (23±2)° 1 . 1.1.1  
1.3.2. .
- (25±1) ; ,
- 1.3.3. ,
- ,  
±10%
- ,  
1.3.2, 1.3.3. ( 1).  
1.3.4. -5203
2. ,  
1.3.5. 3—6  
(150±10)% « »  
(300±60) . ( 1 )  
. 1.1.1) . 1.3.2. ,
- 1.3.6. « »
- 1.3.7. —0,2 (10—20 ),

( ).

1.3.8.

(100+5) %. , (300+5)

10 .

( . 1.3.5) (50+10)%,  
(75+10)%.

1.3.5—1.3.8. (

1.3.9.

(23+2) $^{\circ}$

1.4.

1.4.1.

(23±2) $^{\circ}$

1.3.5—1.3.7.

1.3.8.

10 .

(300+5)

5.

^ »

(300+60)

1.4.2.

300 .

, 1.4.1,  
0,1—0,2 (10—20 ),

(300+30)

$$, \quad ( \quad \quad \quad ) \\ 10 \quad . \quad 1.3.8. \quad (300 \pm 5) \quad h$$

1.4.1, 1.4.2. ( , . . 1).

1.5.

### 1.5.1.

( )

- 1 -

$$U-h = (23 \pm 2)^\circ \quad , \quad$$

152

0.50

0%

0.50

rho,05.

0.01

0,20 ( 01.07.

1981 .).

(

### 1.5.3.

1).

U

1.5.4.

(23±2)°

$$(23\pm 2)^\circ$$

2.

2.1.

2.1.1.

(2,04=0,2) , (504=1) (1004=1) (5,04=0,2) ,  
 (1).

2.1.2.

2.2. — . 1.2

19,6 ( 0,2 2,0 ) ; 2,0

2%; 0,6 12  
 ( , . 1), 0,01 .

2.3.

2.3.1. , . 1.3.1 1.3.2.

2.3.2.

(3004=60) 3—6 (10±2)%. « » 0,1—0,2

(10—20 ). ( )

2.3.3.

(104=2)% (304=3)

2.3.1. —2.3.3. ( , . . 1).

2.3.4.

$(23 \pm 2)^\circ$

2.4.

2.4.1. (23  $\pm 2$ )<sup>o</sup> .  
2.3.2.

. 2.3.3.

5

( )  
(Li).

( , . . 1).

2.4.2.

2.4.2.1.

5—10°

( , . . 1).

2.4.2.2.

, 300 ,

2.4.1,

0,1—0,2

(10—20 ).

(300  $\pm 30$ )

(

2.4.2.3.

2.3.3.

5

(30  $\pm 3$ )

, 0,1—0,2 (10—20 ),

2.4.2.4.

$(23 = 2)^\circ$

5° 300 ,

5°

2.4.2.3.

(300  $\pm 60$ ) ,

( ).

,

, 2 .2.2 2.4.2.3.

**2.4.2.3, 2.4.2.4.** (

, . . 1).

2.5.

2.5.1.

( )

( /  $\sigma^2$ )

$L =$  , ( );

50 100 ;

$S =$

,  $\sigma^2$  (  $\sigma^2$  ).

;

$\backslash =$

,

,

+ 10%

,

,

0,1

(1 /  $\sigma^2$ ).  
(

, . . 1).

2.5.2

( )


$$K = -\frac{E_c}{E_t}$$

$t =$  (23+2) $^\circ$  , ( /  $\sigma^2$  );

, ( /  $\sigma^2$  ).

0,50

$\pm 10\%$ .	0,50
,	-
$\pm 0,05$ .	,
,	-
,	-
0,1.	0,01.
2.5.3.	-
,	-
,	-
2, 5, 10 $(23 \pm 2)^\circ$	100
0,50;	-
0,20; 0,10	100
0,01.	-
$7 \pm 7 \pm$	-
, hoo	-

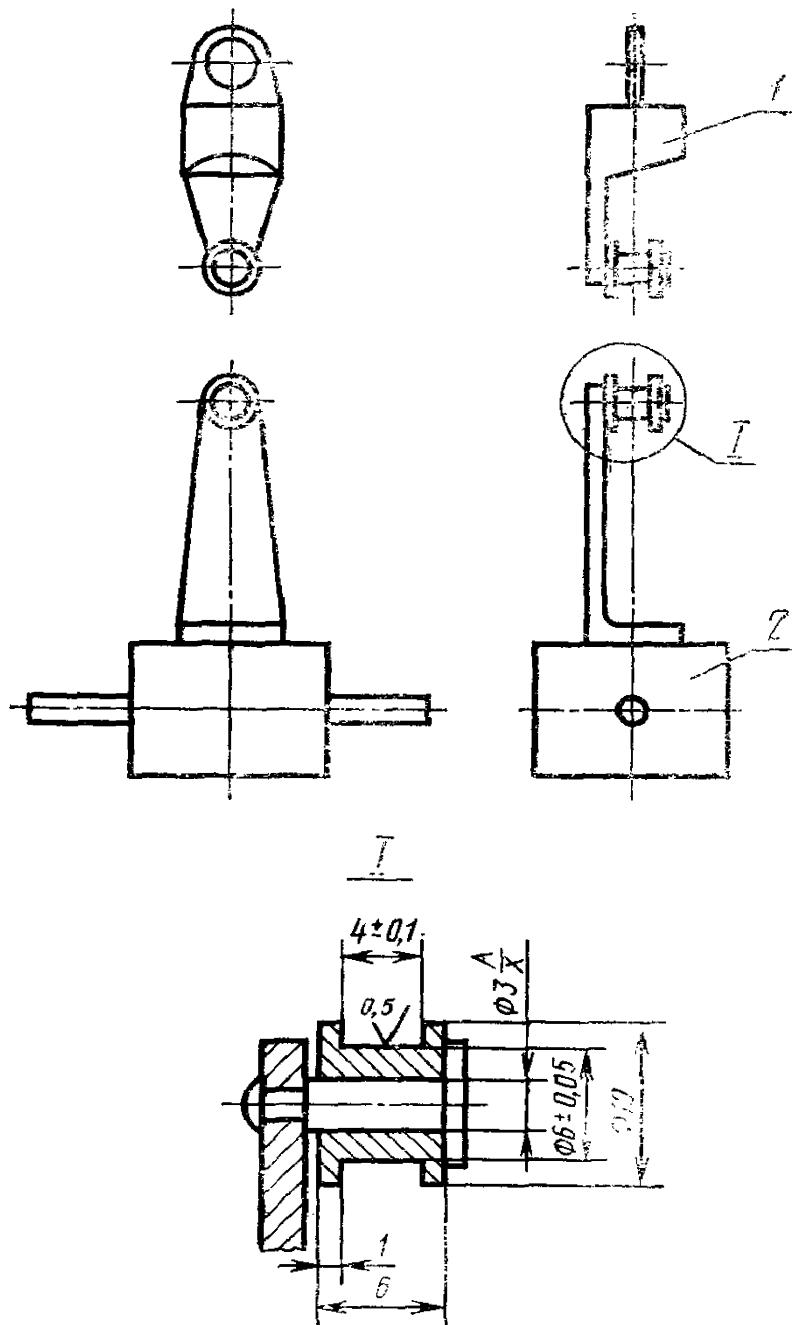

1—

; 2—

**-5203**

1.

40—50 , 6—8 0,3—1,0

0,1—0,2 (10—20 )

2,45

(0,25 ),

39,2 {4 2,45 (0,25 )

2.



;

I

— , ( );

/—

3. ; 1

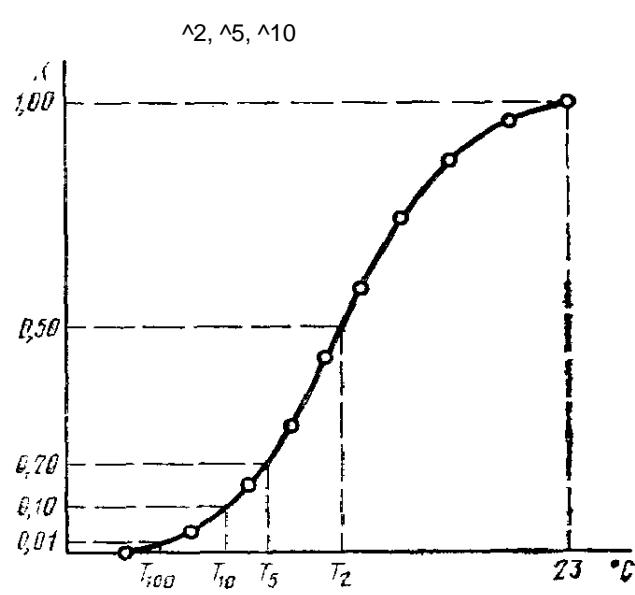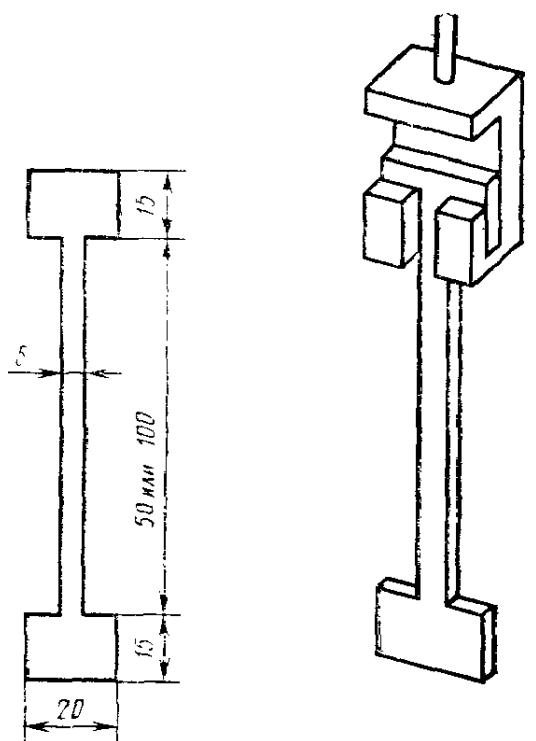



		1 1	
		m <b>kS</b> s	
		mol cd	
	J Q [		
		rad sr	

Li ^ . /S &.			-
	-		
	Hz		-1
	N		' ' -*
	J		-1 - * *4
	W		2* - "2
	V		2* - ^
	F		*
	S		2 -3 "1
	Wb		"2 —1 • 4- 2
			2 • - 3 * "2
			~2 -,* 3* 2
			2 - * ~2 "!
			- "2 • "1
			2* * "2* -2
	!		•
	1		" *
*	Bq		-
	Gy		2 • -2
	Sv		2 • "