

Rubber and glue.
Methods for determination of metal bond strength at separation
2509

411-77

01.07.78.
— 01.07.79

(,). ,
-
-
-
-
(, . 2).
1.
1.1. ,
28840. ()
1.1.1. ,
-
1.1.2. (50+5) / (100+10) /
1.1.3. 28840.
1.2. -
1.3. 0 100° 1° 0 300° 2° .

© , 1977
© , 2002

1.4. 3-

1.2—1.4. (, 2).


2.

2.1.


1

2

125			2
17,5	25,0	17,5	
1			
$s/yv \parallel \parallel \parallel N$ $S \parallel w > 0$ $ic \backslash xxv >$			
1			

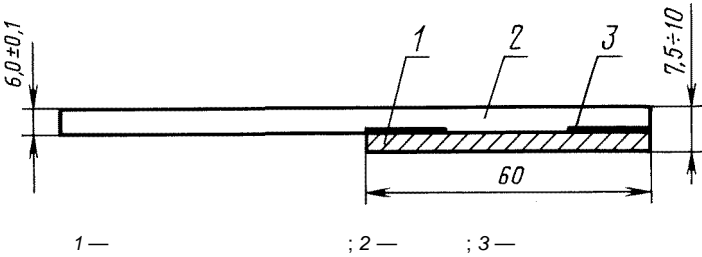

1

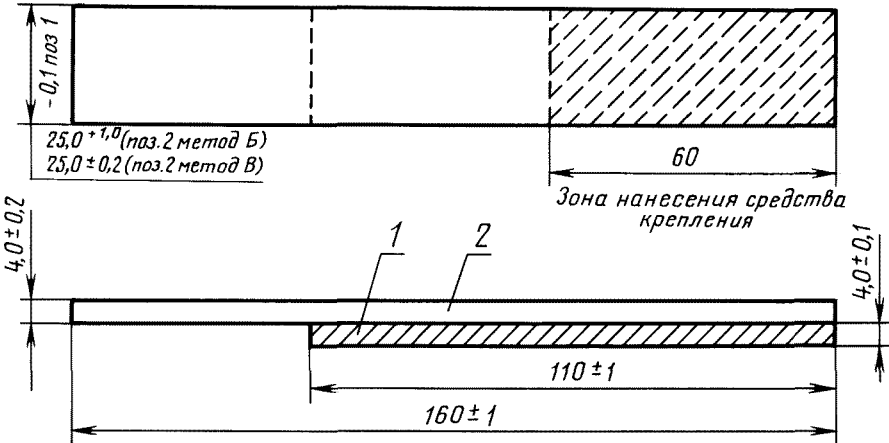

1 — металлическая пластина; 2 — резина

2

(4,0±0,5) .

2.2.

2.1, 2.2. (, . 1, 2).
2.3. (, . 1).
2.4.

(25±1)

(160+1)

(4,0+0,2) .

(, . 1).
2.5.

1 2.
0,3 .

(,),

2.6.

« ».
2.5, 2.6. (, . 1, 2).
2.7. (, . 1).
2.8.

2.

. 2.

(, . 1, 2).
2.9.

16

6

(, . 1).
2.10.

3
(27+2)° ,

(23+2)° .

(, . 1, 2).

3.

3.1.

(23+2)°

(15+3) ,

(, . 1).

3.2.

3.3.

3.3.1. (, . 1).

3.3.2. (. 1)

,

1,5

3.3.3.

« - ».

3.3.2, 3.3.3. (, . 1).

3.3.4. (, . 1).

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

50

3.4.3.

3.4.4.

3.4.1—3.4.4. (, . 1).

3.4.5.

(, . 1).

4.

4.1.

() / (/)

F — () () ,
();

b — , ().

4.2.

10

3.4.2.

3.4.3,

3.4.4,

3.4.5,—

4.3.


4.4.

—
—
—
—

;
— ;
;
— ;

).

. 4.

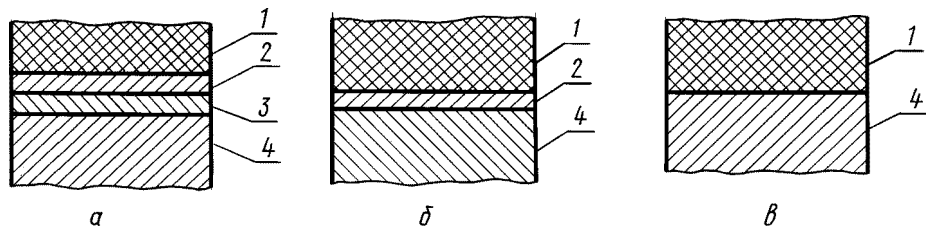

— ; — ; — ; —
1— ; 2— ; 3— ; 4—

. 4*

: 20 % , 30 % , 40 % 17; 10 % 20 % , 30 % , 40 % , 10 %
4.1—4.4. (, . 1).
4.5.

;
;
;
(

;


. 4.1, 4.3;

. 4.4 (

).

(, . 2).


. 3. (, . 1).

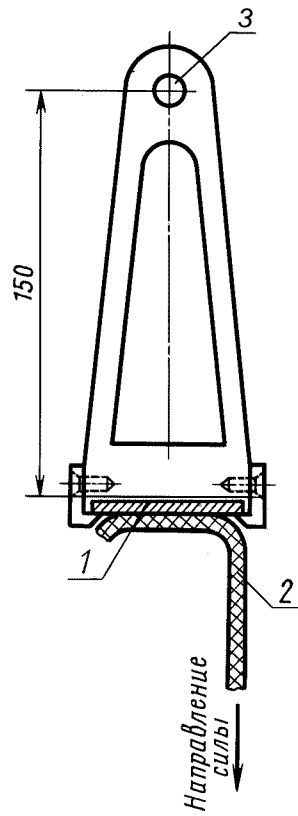

1 —

; 2 —

; 3 —

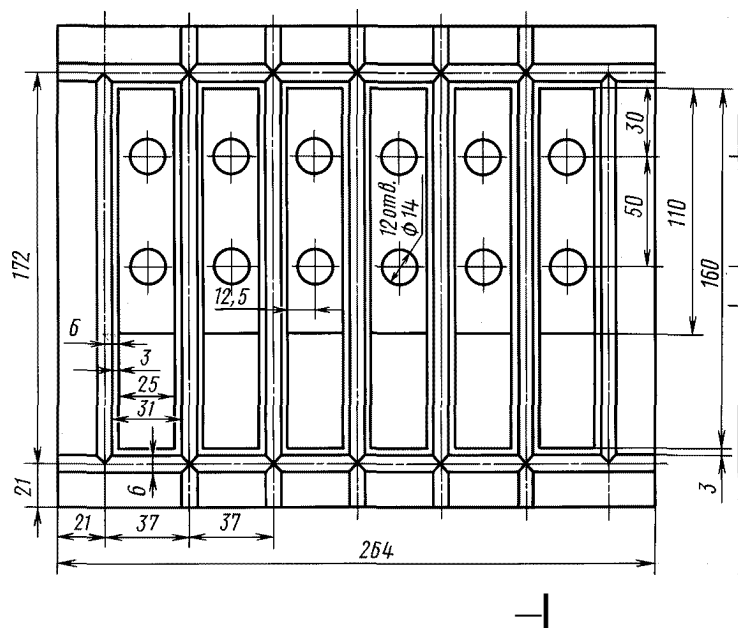

1. -

2. 08.07.77 1712

3. 1764—79 813—86

4. 411-69

5. -

28840-90	1.1; 1.1.3

6. 4—93 -
, (4—94)

7. (2002 .) 1, 2, 1983 ., 1989 .
(7-83, 10-89)

02354 14.07.2000. 03.07.2002. 12.07.2002. 1,40. - 0,90.
152 7037. 669.
, 107076 , , 14.
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru
— . « », 103062 , , 6.
080102