



5307-77

9-93

5307—77

Constant noninsulated wire. Technical requirements

18 4790

01.01,7

5 (, . 2, 3).

2, 3).

1 1

1

1

Диаметр	Предельные отклонения	Диаметр	Предельные отклонения	Диаметр	Предельные отклонения
0,020		0,070	-0,005	0,15	
0,025	-0,002	0,080		0,16	
0,030		0,090		0,18	
0,040				0,20	
				0,22	-0,02
0,050	-0,004	0,12	-0,02	0,25	
0,060		0,14		0,28	
				0,30	

Издание официальное

— 2 —

Перепечатка воспрещена

©

. 1977

©

- 1994

0,33		0,85	—0,03	2,00	
0,35		0,90		2,25	-0,06
0,38				2,50	
0,40	—0,02	1,00		2,75	
0,45		1,10		3,00	
0,50		1,20			
0,55		1,30			
0,60		1,40		3,50	
0,65		1,50		4,00	
0,70		1,60		4,50	
0,75		1,70		5,00	
0,80		1,80			
		1,90			

*

1
2.

1000

1.

0,10—0,20

()
, 2).

1.2.

X X

XX

X

5307-77

(,)

— ;
— ;

«X» (

0,15 , , 0,15 , 40—1,5 40—1,5: 5307—77
 , , , 4,0 , 40—1,5: ,
 (4,0 , 40—1,5 5307—77
 , . 2).

2.

2 1.

$$\begin{array}{r}
 & & 40 - 1,5 \\
 492 - 73. & , & . & 1) \\
 (2.2. & & & \\
 & 0,09 & & - \\
 & . 0,09 & & - \\
 2.3. & & &
 \end{array}$$

0,5 ,
 2.4. (, . 1, 2),
 . 2,

2

		$20-25^\circ$, ^
--	--	----------------------

0.4(65 ± 0.015
0 90 ± 0.030)

(2,4 . , . 3). 1

2.

3.

(2,5 . , . 2).

3.

3 *

-	,	$C_0 JJJ9$) ^>	6, -
	0,102—5,00	640(65)	—
	0,10-0,45 0,50-5,00	440-640(45—65) 440-640(45—65)	15 20

2.6.

4.

()

10%

2.5; 2.6. (

2.7.

18(.

3.

3.1.

, , ; *

*

4

1000
0,6
2500
(
3.2.

18242—72, 2,5%.

, 5 .
« » ()
18321—73.

) , (. -	() , ^	
6—50	5	1
51—150	20	2
151—280	32	3
281—	50	4
501—1200	80	6
1201—3200	125	8

(),

,
, 5 .
() 1 () 2,3,

().

(, . 3)*

3.3.

()

(3.4. (), 1).

(3.5. (), ()).

3.6.

()

,

4.

4.1.

4.2. 0,02 0,09
0,10—0,20
28798—900,001 , 0,09 —
6507—90 0,01 ,

,

0,02 0,09

200

1%.

200

5.

4.3.

()

24047—80,
10446—80

100

(, 2).

0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090	0,45 0,56 0,74 0,87 1,10 1,26 2,02 2,24 2,96 3,50 4,38 5,03 5,91 6,85 7,86 8,95 10,10 11,32

4.4. (, . 2, 3).

14019—80.

4.5. (, .)

24231—80.

25086—87.

6689.1-92 — 6689.23-92,

25086—87, 6689.1-92 — 6689.23-92.
(, . 2).

7229—76

, 1%.

5. , ,

5.1. , 0,50 — 0,50

0,50 0,80
(, . 1).

5.3. ()

5.4.

5.5. 0,35 3282—74

1 3282—74

8273—75

5.6. , , ,

; ; ;

5.5; 5.6. (, . 2).

5.7. 1 II 2991—85

2991-85 9570—84,
8273—75, 8828-89 9347—77,
9421—80, 21140—88.
1 (-

8828—89)

, ,
0,5 3282—74

1000

—	15846—79,	«
».		
	80	.
5.8.		
		24597—81
	9078—84.	

50X50

1	5	3282—74.	1250 ,
— 1350 .			

3282—74	0,3X30	3560—73
		3

5.7; 5.8. (, . 2, 3).
5.9.

22225—76,
1

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 8828-89 \\
 0,5 \\
 \hline
 9569-79 \\
 3282-74 \\
 1
 \end{array}$$

(

).

5.10.

14192-77.

5.11.

,
транспортированием железнодорожным транспортом

,

5.9-5.11. (, . 2).

5,12.

(


, . 155).

1000

« ,	2 ,	1000 , -	*	2 ,	1000 , -
0,020	0,000314	0,0028	0,70	0,3848	3,425
0,025	0,000491	0,0044	0,75	0,4418	3,932
0,030	0,000707	0,0063	0,80	10,5027	
0,040	0,001257	0,0112	0,85	0,5675	5,051
0,050	0,001963	0,0175	0,90	0,6362	5,662
0,060	0,002827	0,0252	1,00	0,785	6,990
0,070	0,003848	0,0342	1,10	0,950	8,458
0,080	0,005027	0,0447	1,20	1,131	10,066
0,090	0,006362	0,0566	1,30	1,327	11,810
0,10	0,00785	0,0699	1,40	1,539	13,697
0,12	0,01131	0,1007	1,50	1,767	15,726
0,14	0,01539	0,137	1,6	2,011	17,893
0,15	0,01767	0,157	1,70	2,270	20,203
0,16	0,02011	0,179	1,80	2,545	22,651
0,18	0,02545	0,227	1,90	2,835	25,232
0,20	0,03142	0,280	2,00	3,142	27,946
0,22	0,03801	0,338	2,25	3,974	35,369
0,25	0,04909	0,43(7)	2,50	4,909	43,690
0,28	0,06158	0,548	2,75	6,935	52,822
0,30	0,07069	0,629	3,00	7,069	62,914
0,33	0,08553	0,761	3,50	9,616	85,582
0,35	0,09621	0,856	4,00	12,560	111,784
0,38	0,1134	1,009	4,50	15,896	141,474
0,40	0,1257	1,119	5,00	19,625	174,663
0,45	0,1590	1,415			
0,50	0,1964	1,748			
0,55	0,2376	2,115			
0,60	0,2827	2,516			
0,65	0,3318	2,953			

^

		0,45 0,40	* 0,46 0,52
0,020	—.....		1465—2290,75
0,025	.		936,86—1253,01
0\$30	—.....		650,64—844,16
0,040			365,95—458,55
0,050			234,36—312,88
0,060		162,72—211,12
0,070	.		119,54—156,72
0,080	—		91,51—117,70
0,090	—		72,30—91,68
0,10	57,33—95,48		58,60—103,58
0,12	39,79—61,15		40,67—66,24
0,14	29,214—42,44		29,89—45,98
0,15	25,47—36,17		26,03—39,19
0,16	22,38—31,19		22,87—33,79
0,18	17,68—23,87		18,08—25,86
0,20	14,32—18,86		14,64—20,43
0,22	11,84—15,28		12,10—16,55
0,25	9,17—11,55		9,37—12,52
0,28	7,31—9,04		7,47—9,80
0,30	6,37—17,80		6,51—8,44
0,33	6,26—6,37		5,38—6,89
0,35	4,68—5,61		4,78—6,08
0,38	3,97—4,72		4,06—5,11
0,40	3,58—14,23		3,66—4,59
0,45	2,83—3,31		2,89—3,58
0,50	2,29—2,65		2,34—2,87
0,55	1,89—2,18		1,94—2,36
0,60	1,69—1,82		1,63—1,97
0,65	1,36—1,59		1,39—1,72
0,70	1,17—1,36		1,20—1,48
0,75	1,02—1,18		1,04—1,28
0,80	0,895—1,03		0,915—1,12
0,85	0,793—0,909		0,811—0,985
0,90	0,707—0,807		0,723—0,875
1,00	0,573—0,663		0,586—0,718
1,10	0,474—0,544		0,484—0,589
1,20	0,398—0,454		0,4107—0,492
1,30	0,339—0,385		0,347—0,417
1,40	0,292—0,330		0,299—0,358

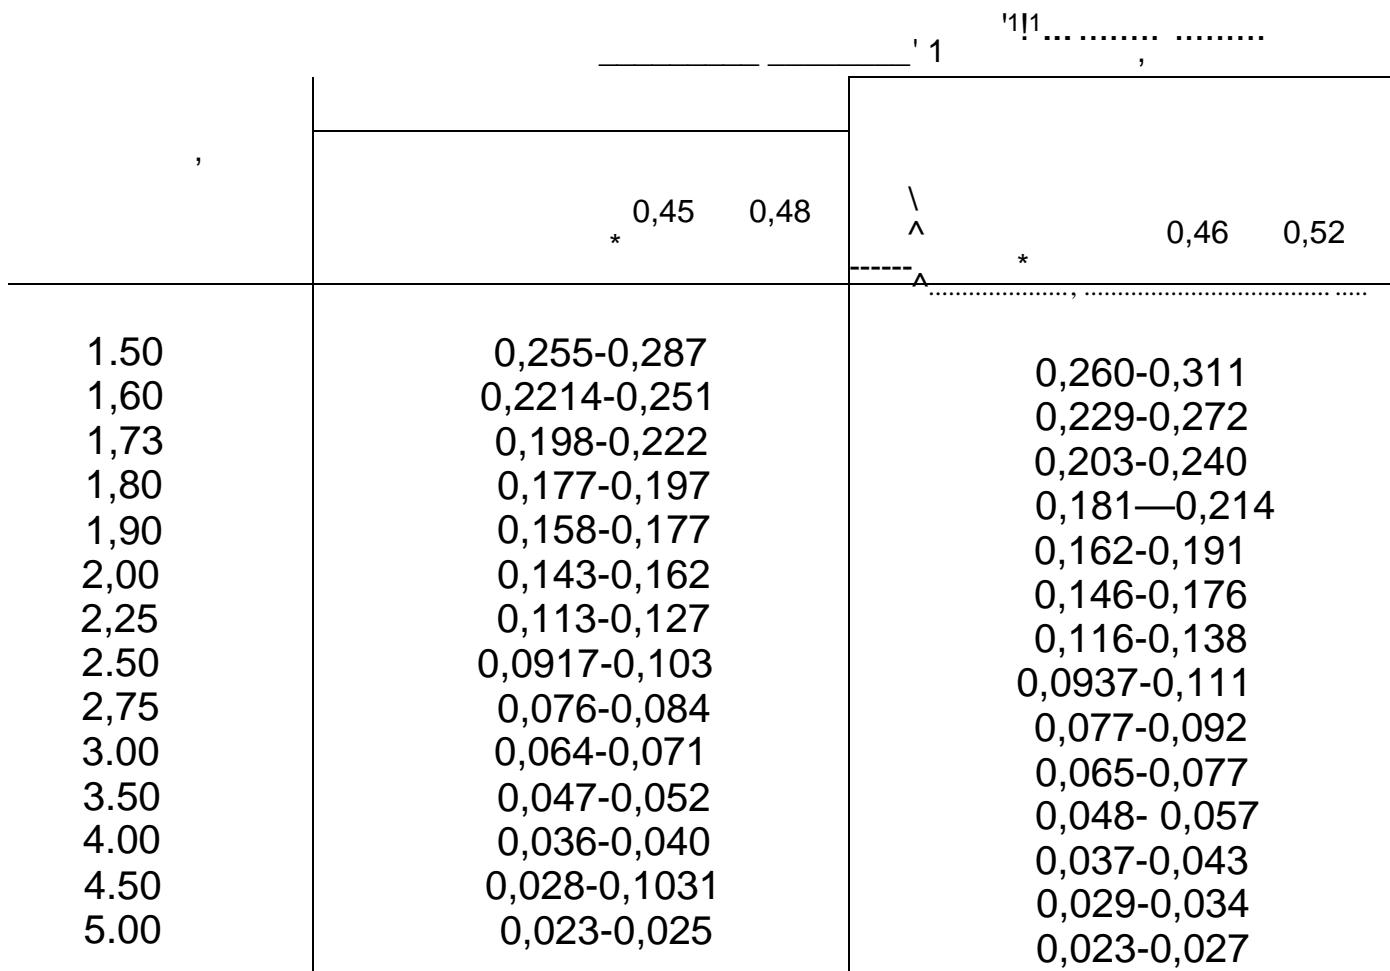

S

F

Λ

« 410—1,5
2 6-10⁻⁵ -1. 1

20—100X1

		(), ,
0,020—0,025 0,030—0,030 0,060—0,090 0,10—0,25 0,28—6,45 0,50—1,00 1,10—1,50 1,60—3,00 3,50—5,00	0,020 0,030 0,075 0,150 0,500 1,500 3,000 5,000 7,000	0,005 0,005 0,010 0,015 0,025 0,150 0,300 1,000 2,000

1,00—1,10 ; , : 5 —
 7 — 1,20—1,50 ;
 (, . 2).

1.

, - . . ; 3. . (-
)

2.

17.01.77 122

3.

5307—69

4.

,		,	
492—73	2.1	9570—84	5.7
2991—85	5.7	10446—80	4.3
3282—74	5.5, 5.7, 5.8, 5.9	14019—80	4.4
3560—73	5.8	14192—77	5.10
6507—90	4.2	15846—79	5.7
6689.1—92-		18242—72	3.2
5589.23—92	4.5	18321—73	3.2
6933—81	4.2	20435—75	5.9
7229—76	4.6	21140—88	5.7
8273—75	5.5, 5.7	22225—76	5.9
8828—89	5.7, 5.9	24047—*80	4.3
9078—84	5.8	24231—80	5.5
9347—74	5.7	24597—81	5.8
9421—80	5.7	25086—87	4.5
9569—79	.9	28798—90	4.2

5.

16.10.92 409

6, (1994 .)
 1982 .., 1986 ..,

(9—82, 3—87, 7—92)

1, 2, 3,
 1992 ..

12 04.94. . 20,05 94, . 0,93. . 0,93.
 . . . 0,95 . 383 . 1336.

« . > . « . » . , 107076, . , . 6, . 131 .. 14.