

6365—74

1-98

6365—74

Rubber protectors for drill pipes
Specifications

25 3914


01.01.75

(, . . 1, 2).

1.

1.1.

0,5

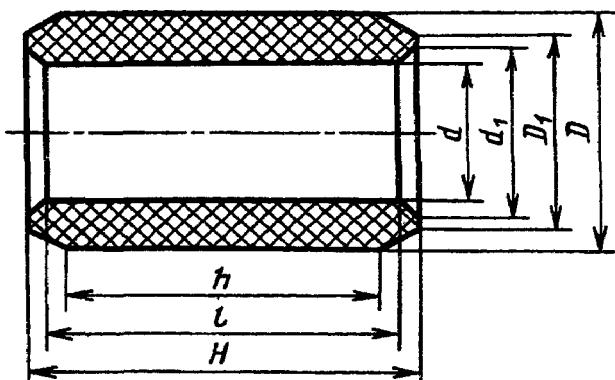


.1

/ d \.

.1 .1.

R

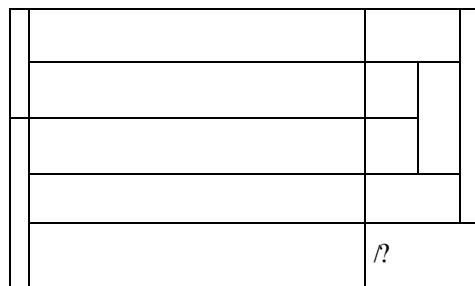

.2

©
 ©

, 1974
 , 1998

	<i>d</i>		—	<i>D</i>		Di			E	H				
						
50		56	90			85	155		135	149				
75		81	115			103	150		130	144				
90	±1,5	100	142	±2,0		125	195	±3,0	165	185				
95		105	150			132	195		165	185				
100		110	165			147	200		170	190				

6365-74

(, . 1).

2.

2.1.

2.2.

.2.

2

1.	, (/ ²),	17 (170)	1	270, (2±0,2)
2.	, %,	450		270
3.	, %,	27		270
4.	, / (/),	50 (5)		262,
5.	» 5 % (8448) (23±2) °	95 % 24 °, %, -		9.030
6.	-1 (23±2) " 24 £, %,	15		9.030
7.	- 150 ' 24 ,	3		9.030
8.	%, :	0,8		
9.	, 3/ (3/ -),	0,5		
		60-70		263
		56 (200)		426

(2.3. , . 1, 2).

24

24

2.6.

2.7.

60—70

(

2.8. 80 %-

1).

1000

5".

(

1).

3.

3.1.

300

, ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

(

1, 2).

:

3.2.

—100 %;

d, D, , R—1 %

—10 %

:

1, 2, 3 . 2 — 1 %

(

1).

,

3.4.

,

(

1).

4.

4.1.

-1

-11

166

1,0

0,05 , 0,01

427

(

1, 2).

{d, D, , R}

4.2.

8.051.

(

1).

,

270.

4.3.

(2+0,2) , (30+0,2) ,

263

(

1, 2).

—

±3

(

1).

5.

, , ,

5.1.

)

)

)

;

;

:

5.2.

9396.

5.3.

50
14192

)
)
)
)
)
5.1—5.3. (;
5.4. (, . 1).
5.5.

(, . 1).

5.6. 0 25 * , 1

5.7. (, . Ns 1),

6.

6.1.

6.2.
6.1, 6.2. (, . 1).
6.3. (, . 1).

80—90 °

1. 10—15

2.

3.

4.

5.

6.

1.

, . . . ; . . . , . . .

2. 16.01.74 128

3. 6365-52

4. -

8.051—81	4.2
9.030-74	2.2
166—89	4.1
262—93	2.2
263—75	2.2, 4.4
270-75	2.2, 4.3
426-77	2.2
427—75	4.1
8448—78	2.2
9396—75	5.2
14192—96	5.3

5. 4—93
(4—94)6. 1989 .(1998 .)
1989 .(3-84, 5—89) 1, 2, 1983 .,

021007 10 08.95. 14.07.98. 06.08.98. 0,93. 0,57.
124 . 980. . 285. , 107076, , , 14.