



7463-89

1-96

7463-89

Pneumatic tyres for tractors and agricultural machinery. Specifications

25 2120

0L07.90

(, ,) , , -
, , -
.

1 15150.

. 1.2.3—1.2.6, 1.3.1 —1.3.3, 1.5.1, 1.5.2, 6.2—6.4 -
-

(, . 1).

1.

1.1.

© , 1989
© , 1997

1.2.

1.2.1.

—

22374.

1.2.2.

1.2.3.

11,2-20 8 7463—89

18,4L-30 10 7463-89

16,5/70-18 10 7463-89

2)

:

30,5X32 12 7463-89,

11,2; 18,4; 16,5; 30,5 —

20; 30; 18; 32 —

();

70 —

;

—

				10410							

9,5-32	6	-	W8	1240+12	241	59016	9.5-32	4.5	-50	50
11,2-20	8		WI0 W9; W7	985+9	284 274. 254	46015	11,2-20	3.5	.	48
11,2-28	6	•	W10 W9	1210112	284 274	56716	11,2-28	4.5	-50	60
13,6 R 38	6	»	WI2: DWI2 WI; DWII	1540+15	(345) (335)	71717	13.6-38	4.5		92
14,9-30	6	»	W13: DWI3 W12 , DW12	1402+15	378 368	650+7	14,9-30	4.5		98
15,5 R 38	8	*	WI4L DWI4L	1570+15	394	730+7	13,6-38	4.5		92
16,9 R 30	8	»	W15L DW14	1462115	429 420	66217	16,9-30	4.5		118
16,9 R 38	8	•	W15L DW14L	1685117	420	78018	16.9-38	4.5 5.1		118 99
18.4 I.-30	6	•	PWI6	1520115	490	69318	18.4-30	4.5		108
	10	•	DWI4		470					
18,4 R 34	8	•	W16L	1640116	447	750+8	18,4-34	4.5		107
			WI5L; DW16 i		457, 467					
21,3 R 24	10		DW18	1400+15	540	64018	21,3-24	4.5	.	-105
30,5 R32	12		27,00-32	1830+18	775	830+8	30.5L-32	5.0		195
							30.5-32	5.0		200

9,5-32	—	—	—	—	1065	210	80	605	46,5
11,2-20	—	—	—	—	1175	210	100	765	48,0
11,2-28	—	—	—	—	1120	180	80	695	50,5
13,6 R 38	—	—	—	—	1800	160	80	1150	97,0
14,9-30	—	—	—	—	1665	140	100	1360	95,0
15,5 R 38	—	—	—	—	2060	180	100	1455	110,0
16,9 R 30	—	—	—	—	2245	170	100	1640	110,0
16,9 R 38	—	—	—	—	2575	160	80	1700	146,0
18,4 L-30	—	—	—	—	2120	110		2120	136,0
	—	—	—	—	2815	180		2120	150,0
18,4 R 34	—	—	—	—	2565	140	100	2140	160,0
21,3 R 24	—	—	—	—	2500	160	100	1900	161,0
30,5 R 32	—	—	—	—	4745	170		3675	328,0

10410 , , , 1107 / ().

6,50-16	6	-	4.50	860	175	362+5	6.50-16	3.0	-35-16.5
9,00-20	6	•	W8 W7	945	211 231	442+5	9.00-20 11.2-20	3.8 3.5	, -35-16.5 . -50

165-18	-	330-462	980	395	550	15.5-18	5,0 4,5	-115	
16,5/70-18		330-462	1065	425	584	16.5-18	5,0 4,5'	-115	

30 /

6.50-16	:	—	1 ₁₁ - I —	!	615	310	140	390	21,0
9.00-20	:			1	1100	260	100	620	38.0

15.5/65-18	15.5-18	!	335110	511	2275	350	140	1360	70.0
16.5/70-18	16,5-18		335110	511	3200	370	140	1700	87.0

*

1.	:	13. 6R38	01 07.95.
2.	,	27,00-32 (—
		9.00-20).

. 8

3.		9,00-20	7,50-20	-	
	5.50F.	6.50-16 —		,	4754.
13.6R38 -	12.4-38	38.304 4.164			
4.	35 /				
21.3 R 24	T-I50K		2825	180 .	
15,5 R 38	-80. -82			1980	170 .
15,5/65—18; 16,5/70—18	,			-150 . -701, -700	
5.					30.5
R 32	90	K-70IM.			
6.	.		,	. ±10	-
(,	.	1).		

	1				,	
				10410 1	,	

4,00-10	4	-	3,00D	47515	114	22415
6L-12	2		5JA	57016	155	26715
9,5-42	6	»	W8; DW8	1512115	241	72517
11,2-42	10	»	W10	1572115	284	745110
18,4-24	8	»	DW16	1400115	467	62315
30,5L-32	12		DW27	1870120	775	84018

4,00-10 6L-12 25 / .

**

1. (: . 1).
2. 5JA 3,00D

3. 30,5L-32

4. 30,5L-32

5. 8 / . ,

6. 30,5L-32, « »,

50:50 .
(, . 1).

				30 * /					
1	,	8107	(-),					,	,
1	,		,	,	,	,	,	,	,
				,	,	,	,	,	,

4,00-10	3,2	-35-16,5	20	185	220	100	115	4,9
6-12	3,2	-35-16,5	25	160	100	80	140	6,5
9,5-42	4,5		59	1225	210	80	690	67,0
11,2-42	4,5		59	1690	250		1035	92,0
9,5-42	4,5-		59					
18,4-24	4,5		115	2195	140		1920	94,0
30,5L-32	5,0		196	4745	140		4100	335,0

« » — 790

« » 7200 200

, ±10

1.2.4.

. 3.

3

I	, %,		
8 (
18,4	—	±40	±50
8 (
18,4)		±30	±50
20		+20	+35
25		+7	+15
30		0	0
35		-10	-10
40		-20	-20

*

6

25 %.

**

10%

6

100%

1.2.5.

. 1 2,
3 %,

1,5%.

. 1 2:

8 % — ;

9 % — ;

5 % — .

1.2.6.

1.2.7. —

1.

2.124.

25641.1.

2.

1.3.

1.3.1.

1 2.

1.3.2.

1.3.3.

4, 5.

4

15,5R38; 16,9R30; 18,4R34; 21,3R24; 16,9R38; 30,5R32
15,5/65-18; 16,5/70-18 : 13,6R38;
18,4L-30;

300, %, :	6,9 —	— 6,4	— 5,9	2,9 —	— “—	
, , ,	15,7	.	13,7	9,8	3,0	
, %:	450	800	600 —	500	—	
/ , , ,	60 62±5	55 —	40 —	30 —	— 55±10	
, , 3/ , ,	98	—	—	—	—	
, , ,			6,9	6,9	—	

					1	
,	/ ,				-	
:						
-						
7,8						
6,9						
6,9						
6,9						
5,9						
\$ 6,4						
,	,			100	100	
,	/ ,			2,0	2,0	

*

5

4,00-10; 6L-12; 6,50-16; 9,00-20; 9,5-32; 9,5-42; 11,2-20; 11,2-28;
11,2-42; 14,9-30; 18,4-24; 30,5L-32

300 %, :					-	
,		6,9	5,9	2,9	—	
%,	,	14,2(13,2)	13,7	9,8	3,9	
%,	,	150(400)	600	500	—	

,	/	,	45(40	40
,			60±5-	—
,	3/	,	98	—
,	,	,	—	6,9
,	/	,	7,8	
-			6,9	—
-			6,9	—
-			6,9	—
-			5,4	—
-			6,4	““
,	,	,	—	100
,	/	,	—	2,0

•
** , —

1.3.4.

6.

1

$$: = 50 \%$$

01.07.94, = 80% 01.07.94.

	,	,
--	---	---

9,5-32	-25		5,0
11,2-20	-82		5,3
13,6R38	-40 . -40		6,1
15,5R38	-80, -82,	-6	6,0
16,9R30	-82		5,3
16,9R38	-80, -82,	-100, -102,	-6
21,3R24	-150		6,0
30,5R32	-701		4,5
			5,0

9,00-20	-80,	-6	6,0
6,50-16	-40		5,1

16,9R30 — 3,7

(, . 1).

1.4.

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

1) ();

2) (. 1 2;), ,

3) ();

4) «Radial» — ;

5) PR ();

6) , — ;

7) ();

) — ;

8)

9)

1.5.2.

1.5.3.

1.6.

1.6.1.

1.6.2.

2.

2.1.

6000

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

(

2.2.

2.3.

1)

— 100 %

2)

3)

2.4.

2.5.

4, 5,

2.6.

3.

3.1.

(, , ,)

3.2.

26000. 1600

500

2

500

7502

427

1

(),

3.3.

1)

120 %

2)

1.2.3

9,81

(. 3.2),

2,

1,5 ,
3 %.

3.4.

. 3.2.

3.5.

(25±10) °C.

4

3.5.1.

11358,
0,1 ,

30

0,08

3.5.2.

7502
1 ()

427

3.5.3.

11358,
0,1

3.6.

29329.

3.7.

1000

10 %,
6 ,

3.8.

3.9.

269.

),

(6

2

3.10.

300 %.

,

)

((2,0±0,2)

300 %,

115

15

60

30

().

270 (

1)

262

3.11.

300 %,

5

,

3.10.

4

270 (

1)

262

().

3.12.

263

6,0

40 40

3.13.

(

)

165

(2,0±0,3)

(10,0±0,2)

12251.

12251.

3.14.

(25±3)

300

(150

).

150 (75

).

10—12 (

5—6).

(55±5) (

).

6768.

3.15.

150 , (25±3)

(55±5)

6768.

3.16.

()

770

125

270 ().

3.17.

(100±10) /

(, . 1).
3.18.

(8,0±0,1)

40

7—10

(100± 10) /

3.19. (. 3.10—3.15,
3.18) 427

11358

3.20.

4.

4.1.

24779

()

5—10

5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

30%

7.

			5
9,5-32		2,75	16,0
11,2-20		2,5	17,0
11,2-28		2,75	16,0
13,6 R 38		4,1	30,0
14,9-30		2,5	17,0
15,5 R 38		3,9	26,0
16,9 R 30		3,0	20,0
16,9 R 38	-100, -80,	3,5	—
16,9 R 38	-102, -82,	4,0	—
18,4L-30		3,5	24,0
18,4 R 34		3,7	25,0
21,3 R 24		2,2	24,0
30,5 R 32		2,6	—
6,50-16		3,5	22,0
9,00-20		3,7	26,0
15,5/65-18		2,2	15,0
16,5/70-18		1,9	26,0

60 %

-

30 %.

6.4.

,

. 8.

8

,


4,00-10	24
6L-I2	24
9,5-42	24
11,2-42	24
18,4-24	26
30,5L-32	28

— | . 80 100 | 120 130 ; — j — 140 j ISO 1160 — j 170 ISO 30 /

		SS'EZ	80	100	120	130													
9,5-32	6	605	650 i	690	730	770	800	840	885	905	940	970	1005	1035	1065				
11,2-20	8	—	« 765	810	850	890	930	970	1010	1040	1080	1115	1145	1175					
11,2-28 i	6	695	750 :	795 ‘	845	890	925	970	1010	1040	1080	1120	—	—	—				
13,6R38	6	1150	1230	1315	1395	1475	1555	1640	1720	1800									
14,9-30 i	6	—	—	1360	1435	1510	1585	1665	1“										
15,5R38	8	—	—	1455	1545	1630	1690	1775	1850	1900	1980	2060						*	
16,9R30 1	8	—	—	1640	1730	1815	1900	1990	i 2080	2165	2245	*							
16,9R38	8	1700	1810 i	1920 .	2030	2140	2245	2355	1 2465	2575									
18,4L-30	6	—	- 1	- 1	2120														
	10	—	—	—	2120	2225	2320	2415	• 2520	2615	2715	2815	*						
18,4R34 .	8	—	—	2140	2250	2350	2440	2565											
21,3R24	10	—	— i	1900	2020	2140	2215	2330	1 2425	2500	—	—							
30,5R32	12	-	- 1	“ 1	3675	3885	4025	4230	4405	4575	4715	—							

6,50-16 !	6	! -	—	1	—	—	390	400	415 ‘	430 !	445	460	475	490	505		
9,00-20	6	—	-	620	660	695 ‘ 720	760	790	815	845 j	875	905	935	960 !	990		

15,5/65-18	10	! -	—	1	—	—	1360	1390 1	1430	1480	1540	1600	1640	1680	1740		
16,5/70-18	10	! -	—	—	—	:	J	—	1700 1770	1850	1920	1990	2060	2130	2200 ‘	2270	

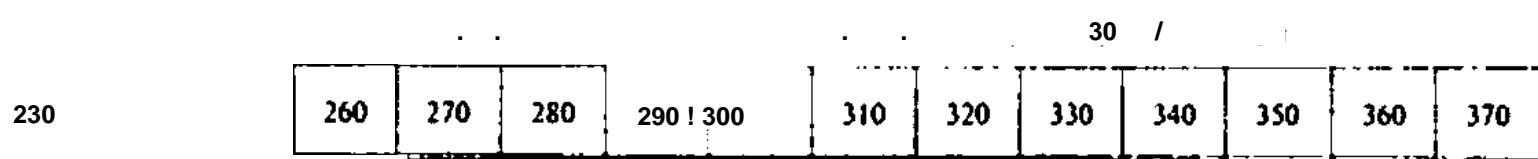

9,5-32	6
11.2-20	8
11.2-28	6
13.6R38	6
14.9-30	6
15.5R38	8
16.9R30	8
I6.9R38	8
18.4L-30	6
	10
18.4R34	8
21.3R24	10
30.5R32	12

6.50-16	6	510	525	540	555	565	580	590 : 600	615	“	—
9,00-20	6	1010	.035	1065	1100						
15,5/65-18	10	1780	1820	1870	1910	1960	2000	,2040 - 2080	2120 : 2160	2200	•
16,5/70-18	10	2330	2400	1 2470	2530	2600	2660	I	I 2720	I i279012850i	2900 ,2970:

		30 /																	
		80	90	100	11	120	130	140	150	160	170	180	>90	200	210	220	I 230	240	280

4,00-10	4	—	-	1115	1120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	175	185	—	—	
6L-12	2	140	150	160	-														
9.5-42	6	690	750	795	845	890	925	970	1010	1040	1080	1120	1150	1180	1225	—	—	—	
11,2-42	10	—	-	-	1035	1100	1150	1200	1250	1290	1340	1390	1440	1480	1520	1570	1610	1640	1690
18.4-24	8	—	—	—	1920	2020	2090	2195											
30.5L-32]	12	—	—	—	—	4330	4485	4715							—				

9,5—32	6	25 2122 3311	09
11.2-20	8	25 2122 2911	06
11.2-28	6	25 2122 3111	04
13.6R38	6	25 2122 4422	10
14.9-30	6	25 2122 5111	07
15.5R38	8	25 2122 4512	09
16.9R30	8	25 2122 5212	03
16.9R38	8	25 2122 5712	10
18.4L-30	6	25 2122 5411	09
18.4R30	10	25 2122 4521	07
18.4R34	8	25 2122 5512	05
21.3R24	10	25 2123 0422	10
30,5R32	12	25 2123 2312	07
6,50-16	6	25 2122 0731	05
9,00-20	6	25 2122 2731	08
15.5/65-18	10	25 2122 1531	07
16.5/70-18	10	25 2122 1821	00
4,00-10	4	25 2121 0611	06
6-12	2	25 2121 0711	03
9,5-42	6	25 2122 3711	08
11,2-42	10	25 2122 3821	03
18,4-24	8	25 2122 4811	01
30,5-32	12	25 2122 5611	03

(, . 1).

1.

2.

30.03.89 903

3. 7463-80

4. — 1995 ..

5. 4251-1-88, 4251-2-87

6.

2.124-85	1.1.8
262-93	3 10. 3.311
263-75	3.12
269-66	3.9
270-75	3.10, 3.U. 3.16
427-75	3.2.1, 3.5.2, 3.19
4754-80	1.1.3
6768-75	3.14. 3.15
7502-89	3.2.1, 3.5.2
8107-75	1.1.3
10410-82	1.1.3
11358-89	3.5.1, 35.3, 3.19
12251-77	3.13
15150-69	

,

22374—77	
24779-81	1.5.1, 4.1
25641 1-94	1 27
26000-83	32
29329-92	3.6

7.

30.06.92 619

8. (**1996** .) **1,** -
1992 .(9—92)

..
..
..
..

..	021007	10.08.95.	26.02.97.	19.03.97.
..
	1,86.	.. 1,70.	141	306.
				.. 226

107076, , , 14.

— .“ ”
, .. 6.