

## 19084—80

Triangular throw-away (indexable) carbide chip breakers.  
Design and dimensions

19084—73


**MKC 77.160**  
**19 6000**

19 1980 . 2905

01.01.82

29.12.90 3624

1.

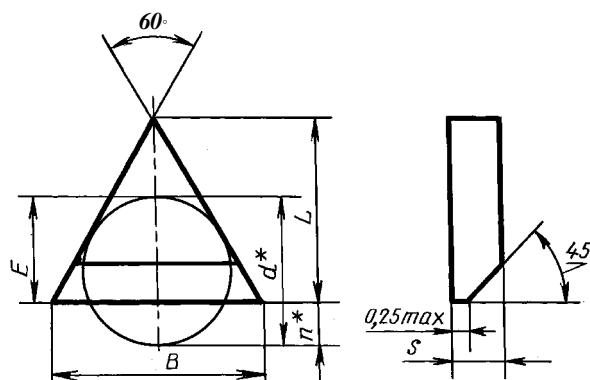

Размеры, мм

			d	L		s	±0,1		
90-1110	-1110		11,0	6,350	8,53	8,8	1,58	5,35	1,00 0,8
90-1115	-1115				7,96	8,2		4,78	1,57 0,7
90-1614	-1614		16,5	9,525	12,84	13,8	2,38	8,08	1,45 2,7
90-1620	-1620				12,26	13,2		7,50	2,03 2,5
90-1628	-1628				11,49	12,3		6,72	2,80 2,2
90-2213	-2213		22,0	12,700	17,68	19,4	2,38	11,33	1,37 5,5
90-2225	-2225				16,51	18,1		10,16	2,54 4,7
90-2248	-2248				14,23	15,4		7,88	4,82 3,5
90-2725	-2725		27,5	15,875	21,27	23,6	2,38	13,34	2,54 8,1
90-2748	-2748				18,99	20,9		11,06	4,82 6,5

= 1,0 , 1=11,0 :

**19 6525 04211110**

2. — 19042—80.  
3. — 19086—80.