

—

21175*

Ebonite. Method for determination of shear strength

211-41

16 1975 967

01.07.76

7—95

(11—95)


1.

1.1.

1.2.

15 % 85 %
1,5 %
25—100 /

1.3.

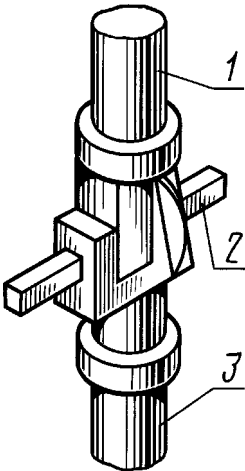

* (2001 .)

1,

1981 . (9—81)

© , 1975
© , 2001

(1 3),

— .

10,3

15,4 .
— 25 .

— 30 ,

1

3 ,

0,1 .

2

1.4.

2.

2.1.

2.1.1.

100—120 , (15±0,3)

(10±0,2) .

2.1.2.

2.1.3.

24841—81.

2.1.4.

24841—81.

2.1.5.

2.1.6.

6

30

2.1.7.

3. 1

3.1.

3.2.

3.3.

24841—81.

0,05 .

1 3, ,

3.4.

3.5.

4.

4.1.

(.), / ²,

°S-S'

—
S—

,

(, ;

), ².

4.2.

24841—81.

0,1

4.3.

a_s

± 5 %,

(1).

4.4.

4.5.

:

02354 14.07.2000.

22.08.2001.

26.09.2001.

115

2134.

886.

0,47.

0,35.

107076,

14.

<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

«

080102

», 103062,

6.